ACCESS CUT D 500


1ACD500005	5 / XXS
1ACD500006	6 / XS
1ACD500007	7 / S
1ACD500008	8 / M
1ACD500009	9 / L
1ACD500010	10 / XL
1ACD500011	11 / XXL
1ACD500012	12 / XXXL
1ACD500013	13 / XXXXL

EN 388:2016 +A1:2018 — 4X43D abcde

EN 407:2020 — X1XXXX abcdef

ANSI/ISEA 105-2016 — A4 CUT

EN ISO 21420:2020 +A1:2024

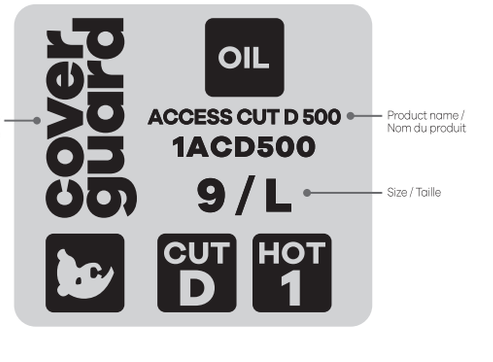

FR DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION OU MAGASIN OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Worldwide Euro Protection
120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY. France

* CTC – Parc Scientifique Tony Garnier, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Notified Body No.: 0075

** https://www.coverguard-safety.com

v.20250807

FR

Le marquage CE apposé sur ce gant signifie la conformité aux exigences essentielles du règlement 2016/425. Les gants sont conformes à la norme EN ISO 21420:2020+A1:2024. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant, y compris pour la chaleur de contact. Si le niveau de performance de résistance à la déchirure est supérieur à 1, n'utilisez pas ce gant à proximité de machines en mouvement pour éviter tout risque d'enchevêtrement. Ne pas utiliser pour manipuler des objets chauds au-delà du niveau de protection spécifié par la norme EN 407. Ne pas utiliser pour manipuler des produits chimiques. Aucun nettoyage ou entretien n'est recommandé. Les performances de conception ne peuvent pas être significativement affectées par le vieillissement, à condition qu'elles soient stockées dans des conditions appropriées (humidité, température, propreté, ventilation, lumière). Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Si des défauts sont constatés, le produit doit être remplacé. Conserver dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec. Ce gant a été certifié par l'organisme notifié (voir*).
Avertissement : Ce gant contient du latex, qui peut provoquer des réactions allergiques. D'autres allergènes peuvent être présents dans le processus de production et, par conséquent, dans le gant, ce qui peut provoquer des réactions allergiques. Pour les gants composés de deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe. Les pictogrammes et les références aux normes ci-dessus indiquent que l'article est conforme aux normes européennes citées. Ces informations sont accompagnées, le cas échéant, des niveaux de performance obtenus par l'article selon chaque norme.
Détail de la performance :
EN 388:2016+A1:2018 : a=abrasion(0-4),b=coupe de la lame(0-5),c=résistance à la déchirure(0-4),d=résistance à la perforation (0-4), e = résistance à la coupure TDM(A à F),P=protection contre les chocs sur les articulations (à l'exclusion des doigts). X signifie que le gant n'a pas été testé ou que la méthode d'essai n'est pas adaptée à la conception ou aux matériaux du gant.
EN 407:2020 : Chaleur de contact (Protection limitée à la paume). Niveau 1 : Protection pendant 15 secondes à 100°C, Niveau 2 : Protection pendant 15 secondes à 250°C, Niveau 3 : Protection pendant 15 secondes à 350°C, Niveau 4 : Protection pendant 15 secondes à 500° C. Avertissements spécifiques : Aucune résistance aux flammes n'est revendiquée pour ce produit.
Ce gant ne doit pas entrer en contact avec une flamme nue à moins que le produit n'ait été testé et qu'il n'ait atteint au moins le niveau 1 en termes de propagation limitée de la flamme. En ce qui concerne l'émoussement dans l'essai de résistance à la coupure (6.2), les résultats du « Coupe Test » ne sont qu'indicatifs. L'essai de résistance aux coupures TDM (6.3) est la référence définitive en matière de performance.
La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir**.

EN

The CE marking affixed to this glove signifies compliance with the essential requirements of Regulation 2016/425. The gloves comply with the standard EN ISO 21420:2020+A1:2024. The performance levels are only guaranteed on the palm of the glove, including for contact heat. If the tear resistance performance level is greater than 1, do not use this glove near moving machinery to avoid any risk of entanglement. Do not use for handling hot objects beyond the protection level specified by the EN 407 standard. Do not use for handling chemicals. No cleaning or maintenance is recommended. The design performance cannot be significantly affected by aging, provided they are stored in appropriate conditions(humidity, temperature, cleanliness, ventilation, light). Check the product before each use. If defects are found, the product must be replaced. Store in its original packaging, in a cool and dry place. This glove has been certified by the notified body(see*).
Warning: This glove contains Latex, which may cause allergic reactions. Other allergens may be present in the production process and, therefore, in the glove, which may cause allergic reactions. For gloves made of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The pictograms and the references to standards above indicate that the article complies with the cited European standards. This information is accompanied, where applicable, by the performance levels obtained by the article according to each standard. Detail of performance:
EN 388:2016+A1:2018 : a=abrasion(0-4),b=blade cut(0-5),c=tear resistance(0-4),d=puncture resistance (0-4), e = TDM cut resistance(A to F),P=Protection against impacts on the knuckles (excluding fingers). X means that the glove has not been tested or that the test method is not suitable for the glove's design or materials.
EN 407:2020 : Contact heat(Protection limited to the palm):Level 1: Protection for 15 seconds at 100°C, Level 2: Protection for 15 seconds at 250°C, Level 3: Protection for 15 seconds at 350°C, Level 4: Protection for15 seconds at 500° C. Specific warnings: No flame resistance is claimed for this product.
This glove must not come into contact with an open flame unless the product has been tested and has reached at least level 1 in terms of limited flame spread. Regarding blunting in the cut resistance test(6.2), the results of the "Coupe Test" are indicative only. The TDM cut resistance test(6.3)is the definitive reference for performance.
The declaration of conformity is available on the website: see**.

HU

A kesztyűn elhelyezett CE-jelölés az (EU) 2016/425 rendelet alapvető követelményeinek való megfelelést jelzi. A kesztyűk megfelelnek az EN ISO 21420:2020+A1:2024 szabványnak. A teljesítményszint csak a kesztyű tenyerén garantált, beleértve az érintkezési hőt is. Ha a szakítószilárdsági teljesítményszint nagyobb, mint 1, ne használja ezt a kesztyűt mozgó gépek közelében, hogy elkerülje az összegabalyodás kockázatát. Ne használja az EN 407 szabvány által meghatározott védelmi szint feletti forró tárgyak kezelésére. Ne használja vegyszerek kezelésére. Tisztítás vagy karbantartás nem ajánlott. A tervezési teljesítményt az öregedés nem befolyásolhatja jelentősen, feltéve, hogy megfelelő körülmények között tárolják őket (paratartalom, hőmérséklet, tisztaság, szellőzés, fény). Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Ha hibát találnak, a terméket ki kell cserélni. Eredeti csomagolásában, hűvös és száraz helyen tárolandó. Ezt a kesztyűt a bejelentett szervezet tanúsította (lásd*).
Figyelmeztetés: Ez a kesztyű latexet tartalmaz, amely allergiás reakciókat válthat ki. Más allergének is jelen lehetnek a gyártási folyamatban, és így a kesztyűben is, amelyek allergiás reakciókat okozhatnak. A két vagy több rétegű kesztyűk esetében az általános besorolás nem feltétlenül tükrözi a legkülső réteg teljesítményét. A piktogramok és a fenti szabványokra való hivatkozások azt jelzik, hogy a cikk megfelel az idézett európai szabványoknak. Ehhez az információhoz adott esetben csatolni kell az árucikk által az egyes szabványok szerint elért teljesítményszinteket. A teljesítmény részletei:
EN 388:2016+A1:2018: a = kopás (0-4), b = penge vágása (0-5), c = szakítószilárdság (0-4), d = szúrásállóság (0-4), e = TDM vágásállóság (A-tól F-ig), P = védelem a csuklókra érő ütések ellen (az ujjak kivételével). X azt jelenti, hogy a kesztyűt nem tesztelték, vagy hogy a vizsgálati módszer nem felel meg a kesztyű kialakításának vagy anyagának.
EN 407:2020: Érintkezési hő (A védelem a tenyérre korlátozódik): 1. szint: 15 másodpercig tartó védelem 100 ° C-on, 2. szint: 15 másodpercig védelem 250 ° C-on, 3. szint: 15 másodpercig védelem 350 ° C-on, 4. szint: 15 másodpercig védelem 500 ° C-on. Különleges figyelmeztetések: Erre a termékre nem hivatkoznak lángállóságra.
Ez a kesztyű nem érintkezhet nyílt lánggal, kivéve, ha a terméket tesztelték, és a korlátozott lángterjedés tekintetében elérte a legalább 1. szintet. A vágásállósági vizsgálat (6.2.) tompítását illetően a "Kupé teszt" eredményei csak tájékoztató jellegűek. A TDM vágásállósági vizsgálat (6.3.) a teljesítmény végleges referenciaértéke.
A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalon: lásd**.

DE

Die auf diesem Handschuh angebrachte CE-Kennzeichnung bedeutet die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der Verordnung 2016/425. Die Handschuhe entsprechen der Norm EN ISO 21420:2020+A1:2024. Die Leistungsstufen sind nur auf der Handfläche des Handschuhs gewährleistet, auch bei Kontakthitze. Wenn die Reißfestigkeitsstufe größer als 1 ist, verwenden Sie diesen Handschuh nicht in der Nähe von sich bewegenden Maschinen, um die Gefahr eines Verfangens zu vermeiden. Nicht für den Umgang mit heißen Gegenständen verwenden, die über das in der Norm EN 407 festgelegte Schutzniveau hinausgehen. Nicht für den Umgang mit Chemikalien verwenden. Es wird keine Reinigung oder Wartung empfohlen. Die Konstruktionsleistung kann durch Alterung nicht wesentlich beeinträchtigt werden, sofern sie unter geeigneten Bedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, Sauberkeit, Belüftung, Licht) gelagert werden. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Wenn Mängel festgestellt werden, muss das Produkt ersetzt werden. In der Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Dieser Handschuh wurde von der benannten Stelle zertifiziert (siehe*).
Warnung: Dieser Handschuh enthält Latex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann. Im Produktionsprozess und damit im Handschuh können andere Allergene vorhanden sein, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Bei Handschuhen, die aus zwei oder mehr Schichten bestehen, spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider. Die oben genannten Piktogramme und die Verweise auf Normen weisen darauf hin, dass der Artikel den zitierten europäischen Normen entspricht. Diese Informationen werden gegebenenfalls durch die Leistungsniveaus ergänzt, die der Artikel gemäß der jeweiligen Norm erreicht hat. Detail der Leistung:
EN 388:2016+A1:2018 : a = Abrieb (0-4), b = Klingenschnitt (0-5), c = Reißfestigkeit (0-4), d = Durchstoßfestigkeit (0-4), e = TDM-Schnittfestigkeit (A bis F), P = Schutz gegen Stöße auf die Fingerknöchel (ohne Finger). X bedeutet, dass der Handschuh nicht getestet wurde oder dass das Prüfverfahren für das Design oder die Materialien des Handschuhs nicht geeignet ist.
EN 407:2020 : Kontakthitze (Schutz beschränkt auf die Handfläche):Stufe 1: Schutz für 15 Sekunden bei 100 °C, Stufe 2: Schutz für 15 Sekunden bei 250 °C, Stufe 3: Schutz für 15 Sekunden bei 350 °C, Stufe 4: Schutz für 15 Sekunden bei 500 °C. Spezifische Warnhinweise: Für dieses Produkt wird keine Flammbeständigkeit angegeben.
Dieser Handschuh darf nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen, es sei denn, das Produkt wurde getestet und hat mindestens Stufe 1 in Bezug auf eine begrenzte Flammenausbreitung erreicht. Hinsichtlich der Abstumpfung im Schnittfestigkeitstest (6.2) sind die Ergebnisse des "Coupé-Tests" nur indikativ. Der TDM-Schnittfestigkeitstest (6.3) ist die endgültige Referenz für die Leistung.
Die Konformitätserklärung ist auf der Website abrufbar: siehe**.

ES

El marcado CE colocado en este guante significa el cumplimiento de los requisitos esenciales del Reglamento 2016/425. Los guantes cumplen con la norma EN ISO 21420:2020+A1:2024. Los niveles de rendimiento solo están garantizados en la palma del guante, incluso para el calor de contacto. Si el nivel de rendimiento de resistencia al desgarro es superior a 1, no utilice este guante cerca de maquinaria en movimiento para evitar cualquier riesgo de enredo. No lo utilice para manipular objetos calientes más allá del nivel de protección especificado por la norma EN 407. No lo use para manipular productos químicos. No se recomienda limpieza ni mantenimiento. El rendimiento del diseño no puede verse afectado significativamente por el envejecimiento, siempre que se almacenen en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, limpieza, ventilación, luz). Revise el producto antes de cada uso. Si se encuentran defectos, el producto debe ser reemplazado. Conservar en su embalaje original, en un lugar fresco y seco. Este guante ha sido certificado por el organismo notificado (ver*).
Advertencia: Este guante contiene látex, que puede causar reacciones alérgicas. Otros alérgenos pueden estar presentes en el proceso de producción y, por lo tanto, en el guante, lo que puede causar reacciones alérgicas. En el caso de los guantes de dos o más capas, la clasificación general no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa. Los pictogramas y las referencias a las normas anteriores indican que el artículo cumple con las normas europeas citadas. Esta información va acompañada, en su caso, de los niveles de rendimiento obtenidos por el artículo según cada norma. Detalle de la actuación:
EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasión (0-4), b = corte de la cuchilla (0-5), c = resistencia al desgarro (0-4), d = resistencia a la perforación (0-4), e = resistencia al corte TDM (A a F), P = protección contra impactos en los nudillos (excluyendo los dedos). X significa que el guante no ha sido probado o que el método de prueba no es adecuado para el diseño o los materiales del guante.
EN 407:2020 : Calor de contacto (protección limitada a la palma de la mano):Nivel 1: Protección durante 15 segundos a 100 °C, Nivel 2: Protección durante 15 segundos a 250 °C, Nivel 3: Protección durante 15 segundos a 350 °C, Nivel 4: Protección durante 15 segundos a 500 °C. Advertencias específicas: No se afirma resistencia a las llamas para este producto.
Este guante no debe entrar en contacto con una llama abierta a menos que el producto haya sido probado y haya alcanzado al menos el nivel 1 en términos de propagación limitada de la llama. Con respecto al embotamiento en la prueba de resistencia al corte (6.2), los resultados de la "Prueba Coupe" son solo indicativos. La prueba de resistencia al corte TDM (6.3) es la referencia definitiva para el rendimiento.
La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: ver**.

IT

La marcatura CE apposta su questo guanto indica la conformità ai requisiti essenziali del Regolamento 2016/425. I guanti sono conformi alla norma EN ISO 21420:2020+A1:2024. I livelli di prestazione sono garantiti solo sul palmo del guanto, anche per il calore da contatto. Se il livello di prestazione di resistenza allo strappo è superiore a 1, non utilizzare questo guanto vicino a macchinari in movimento per evitare qualsiasi rischio di impigliamento. Non utilizzare per maneggiare oggetti caldi oltre il livello di protezione specificato dalla norma EN 407. Non utilizzare per la manipolazione di prodotti chimici. Non è consigliata alcuna pulizia o manutenzione. Le prestazioni di progettazione non possono essere influenzate in modo significativo dall'invecchiamento, a condizione che siano conservate in condizioni adeguate (umidità, temperatura, pulizia, ventilazione, luce). Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Se vengono riscontrati difetti, il prodotto deve essere sostituito. Conservare nella sua confezione originale, in luogo fresco e asciutto. Questo guanto è stato certificato dall'organismo notificato (ved*).
Avvertenze: Questo guanto contiene lattice, che può causare reazioni allergiche. Altri allergeni possono essere presenti nel processo di produzione e, quindi, nel guanto, che possono causare reazioni allergiche. Per i guanti composti da due o più strati, la classifica generale non riflette necessariamente le prestazioni dello strato più esterno. I pittogrammi e i riferimenti alle norme di cui sopra indicano che l'articolo è conforme alle norme europee citate. Queste informazioni sono accompagnate, se del caso, dai livelli di prestazione ottenuti dall'articolo secondo ciascuna norma. Dettaglio della performance:
EN 388:2016+A1:2018 : a=abrasione(0-4),b=taglio della lama (0-5),c=resistenza allo strappo(0-4),d=resistenza alla perforazione (0-4), e = resistenza al taglio TDM (da A a F),P=protezione contro gli urti sulle nocche (escluse le dita). X significa che il guanto non è stato testato o che il metodo di prova non è adatto al design o ai materiali del guanto.
EN 407:2020 : Calore da contatto (protezione limitata al palmo della mano):Livello 1: Protezione per 15 secondi a 100°C, Livello 2: Protezione per 15 secondi a 250°C, Livello 3: Protezione per 15 secondi a 350°C, Livello 4: Protezione per 15 secondi a 500°C. Avvertenze specifiche: Per questo prodotto non viene dichiarata alcuna resistenza alla fiamma.
Questo guanto non deve entrare in contatto con una fiamma libera a meno che il prodotto non sia stato testato e abbia raggiunto almeno il livello 1 in termini di propagazione limitata della fiamma. Per quanto riguarda l'ottundimento nel test di resistenza al taglio (6.2), i risultati del "Coupe Test" sono solo indicativi. Il test di resistenza al taglio TDM (6.3) è il riferimento definitivo per le prestazioni.
La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web: vedi**.

PT

A marcação CE aposta nesta luva significa a conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento 2016/425. As luvas cumprem a norma EN ISO 21420:2020+A1:2024. Os níveis de desempenho só são garantidos na palma da luva, incluindo para o calor de contacto. Se o nível de desempenho de resistência ao rasgo for superior a 1, não utilize esta luva perto de máquinas em movimento para evitar qualquer risco de emaranhamento. Não utilizar para manusear objetos quentes para além do nível de proteção especificado pela norma EN 407. Não utilizar para manusear produtos químicos. Nenhuma limpeza ou manutenção é recomendada. O desempenho do projeto não pode ser significativamente afetado pelo envelhecimento, desde que sejam armazenados em condições adequadas (umidade, temperatura, limpeza, ventilação, luz). Verifique o produto antes de cada utilização. Se forem encontrados defeitos, o produto deve ser substituído. Armazenar na sua embalagem original, em local fresco e seco. Esta luva foi certificada pelo organismo notificado(ver*).
Aviso: Esta luva contém látex, que pode causar reações alérgicas. Outros alérgenos podem estar presentes no processo de produção e, portanto, na luva, o que pode causar reações alérgicas. No caso das luvas compostas por duas ou mais camadas, a classificação geral não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. Os pictogramas e as referências às normas acima indicadas indicam que o artigo está em conformidade com as normas europeias citadas. Esta informação é acompanhada, se for caso disso, dos níveis de desempenho obtidos pelo artigo de acordo com cada norma. Detalhe do desempenho:
EN 388:2016+A1:2018 : a=abrasão(0-4),b=corte por lâmina(0-5),c=resistência ao rasgo(0-4),d=resistência à perfuração (0-4), e = resistência ao corte TDM(A a F),P=Proteção contra impactos nos dedos (excluindo dedos). X significa que a luva não foi testada ou que o método de teste não é adequado ao design ou aos materiais da luva.
EN 407:2020 : Calor de contacto (Proteção limitada à palma da mão):Nível 1: Proteção durante 15 segundos a 100 °C, Nível 2: Proteção durante 15 segundos a 250 °C, Nível 3: Proteção durante 15 segundos a 350 °C, Nível 4: Proteção durante 15 segundos a 500 °C. Advertências específicas: Não é reivindicada resistência à chama para este produto.
Esta luva não deve entrar em contacto com chama aberta, a menos que o produto tenha sido testado e tenha atingido, pelo menos, o nível 1 em termos de propagação limitada da chama. No que diz respeito ao embotamento no ensaio de resistência ao corte(6.2), os resultados do "Coupe Test" são meramente indicativos. O ensaio de resistência ao corte TDM(6.3) constitui a referência definitiva em termos de desempenho.
A declaração de conformidade está disponível no sítio Web: ver**.

DK

CE-mærkningen på denne handske betyder overholdelse af de væsentlige krav i forordning 2016/425. Handskerne overholder standarden EN ISO 21420:2020+A1:2024. Ydelsesniveauerne er kun garanteret på håndfladen, også for kontaktvarme. Hvis rivemodstandsniveauet er større end 1, må du ikke bruge denne handske i nærheden af maskiner i bevægelse for at undgå enhver risiko for sammenfiltring. Må ikke bruges til håndtering af varme genstande ud over det beskyttelsesniveau, der er specificeret af EN 407-standarden. Må ikke bruges til håndtering af kemikalier. Ingen rengøring eller vedligeholdelse anbefales. Designydelsen kan ikke påvirkes væsentligt af aldring, forudsat at de opbevares under passende forhold (fugtighed, temperatur, renlighed, ventilation, lys). Tjek produktet før hver brug. Hvis der konstateres fejl, skal produktet udskiftes. Opbevares i den originale emballage på et køligt og tørt sted. Denne handske er certificeret af det bemyndigede organ (se*).
Advarsel: Denne handske indeholder latex, som kan forårsage allergiske reaktioner. Andre allergener kan være til stede i produktionsprocessen og derfor i handsken, hvilket kan forårsage allergiske reaktioner. For handsker lavet af to eller flere lag afspejler den samlede klassificering ikke nødvendigvis ydeevnen af det yderste lag. Piktogrammerne og henvisningerne til ovenstående standarder angiver, at artiklen overholder de citerede europæiske standarder. Disse oplysninger ledsages, hvor det er relevant, af de præstationsniveauer, der opnås af artiklen i henhold til hver standard. Detalje af ydeevne:
EN 388:2016+A1:2018: a=slid (0-4),b=klingeskæring (0-5),c=rivemodstand (0-4),d=punkteringsmodstand (0-4), e = TDM-snitmodstand (A til F),P=Beskyttelse mod stød på knoerne (undtagen fingre). X betyder, at handsken ikke er testet, eller at testmetoden ikke er egnet til handskens design eller materialer.
EN 407:2020: Kontaktvarme (beskyttelse begrænset til håndfladen): Niveau 1: Beskyttelse i 15 sekunder ved 100 °C, Niveau 2: Beskyttelse i 15 sekunder ved 250 °C, Niveau 3: Beskyttelse i 15 sekunder ved 350 °C, Niveau 4: Beskyttelse i 15 sekunder ved 500 °C. Specifikke advarsler: Der kræves ingen flammemodstand for dette produkt.
Denne handske må ikke komme i kontakt med åben ild, medmindre produktet er testet og har nået mindst niveau 1 med hensyn til begrænset flammespredning. Med hensyn til afstumpning i snitmodstandstesten(6.2) er resultaterne af "Coupe-testen" kun vejledende. TDM-snitmodstandstesten (6.3) er den definitive reference for ydeevne.
Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på webwebsted: se**.

NL

De CE-markering die op deze handschoen is aangebracht, geeft aan dat deze voldoet aan de essentiële vereisten van Verordening 2016/425. De handschoenen voldoen aan de norm EN ISO 21420:2020+A1:2024. De prestatieniveaus zijn alleen gegarandeerd op de palm van de handschoen, ook voor contactwarmte. Als het prestatieniveau van de scheurweerstand groter is dan 1, gebruik deze handschoen dan niet in de buurt van bewegende machines om elk risico op verstrikking te voorkomen. Niet gebruiken voor het hanteren van hete voorwerpen die het beschermingsniveau overschrijden dat is gespecificeerd door de EN 407-norm. Niet gebruiken voor het hanteren van chemicaliën. Reiniging of onderhoud wordt niet aanbevolen. De ontwerpprestaties kunnen niet significant worden beïnvloed door veroudering, op voorwaarde dat ze onder de juiste omstandigheden worden bewaard (vochtigheid, temperatuur, reinheid, ventilatie, licht). Controleer het product voor elk gebruik. Als er gebreken worden gevonden, moet het product worden vervangen. Bewaren in de originele verpakking, op een koele en droge plaats. Deze handschoen is gecertificeerd door de aangemelde instantie (zie*).
Waarschuwing: Deze handschoen bevat latex, wat allergische reacties kan veroorzaken. In het productieproces en dus in de handschoen kunnen andere allergenen aanwezig zijn, die allergische reacties kunnen veroorzaken. Voor handschoenen die uit twee of meer lagen bestaan, weerspiegelt de algemene classificatie niet noodzakelijkerwijs de prestaties van de buitenste laag. De pictogrammen en de verwijzingen naar normen hierboven geven aan dat het artikel voldoet aan de geciteerde Europese normen. Deze informatie gaat, indien van toepassing, vergezeld van de prestatieniveaus die door het artikel worden behaald volgens elke norm. Detail van de uitvoering:
EN 388:2016+A1:2018 : a = slijtage (0-4), b = zaagsnede (0-5), c = scheurweerstand (0-4), d = perforatieweerstand (0-4), e = TDM-snijweerstand (A tot F), P = Bescherming tegen schokken op de knokkels (exclusief vingers). X betekent dat de handschoen niet is getest of dat de testmethode niet geschikt is voor het ontwerp of de materialen van de handschoen.
EN 407:2020 : Contactwarmte (bescherming beperkt tot de handpalm):Niveau 1: Bescherming gedurende 15 seconden bij 100°C, Niveau 2: Bescherming gedurende 15 seconden bij 250°C, Niveau 3: Bescherming gedurende 15 seconden bij 350°C, Niveau 4: Bescherming gedurende 15 seconden bij 500° C. Specifieke waarschuwingen: Er wordt geen vlambestendigheid geclaimd voor dit product.
Deze handschoen mag niet in contact komen met open vuur, tenzij het product is getest en ten minste niveau 1 heeft bereikt wat betreft beperkte vlamverspreiding. Wat betreft het afstompen in de snijweerstandstest (6.2), zijn de resultaten van de "Coupé-test" slechts indicatief. De TDM-snijweerstandstest (6.3) is de definitieve referentie voor prestaties.
De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: zie**.

SV

CE-märkningen på denna handske innebär att de väsentliga kraven i förordning 2016/425 uppfylls. Handskarna uppfyller standarden EN ISO 21420:2020+A1:2024. Prestandanivåerna garanteras endast på handskens handflata, även för kontaktvärme. Om rivhållfasthetsnivån är större än 1, använd inte denna handske nära rörliga maskiner för att undvika risk för intrassling. Använd inte för att hantera heta föremål som överskrider den skyddsnivå som anges i EN 407-standarden. Använd inte för hantering av kemikalier. Ingen rengöring eller underhåll rekommenderas. Designprestandan kan inte påverkas nämnvärt av åldrande, förutsatt att de förvaras under lämpliga förhållanden (fukt, temperatur, renlighet, ventilation, ljus). Kontrollera produkten före varje användning. Om defekter upptäcks måste produkten bytas ut. Förvara i originalförpackningen, på en sval och torr plats. Denna handske har certifierats av det anmälda organet (se*).
Varning: Denna handske innehåller latex, vilket kan orsaka allergiska reaktioner. Andra allergener kan förekomma i produktionsprocessen och därmed i handsken, vilket kan orsaka allergiska reaktioner. För handskar som är tillverkade av två eller flera lager återspeglar den övergripande klassificeringen inte nödvändigtvis prestandan hos det yttersta lagret. Piktogrammen och hänvisningarna till standarderna ovan visar att artikeln överensstämmer med de angivna europeiska standarderna. Denna information åtföljs, i förekommande fall, av de prestandanivåer som erhållits av artikeln enligt varje standard. Detaljerad av prestanda:
SS-EN 388:2016+A1:2018 : a=nötning(0-4),b=bladskärning(0-5),c=rivhållfasthet (0-4),d=punkteringsmotstånd (0-4), e = TDM-skärmotstånd (A till F),P=Skydd mot stötar på knogarna (exklusive fingrarna). X betyder att handsken inte är testad eller att testmetoden inte är lämplig för handskens design eller material.
EN 407:2020: Kontaktvärme (Skydd begränsat till handflatan): Nivå 1: Skydd i 15 sekunder vid 100°C, Nivå 2: Skydd i 15 sekunder vid 250°C, Nivå 3: Skydd i 15 sekunder vid 350°C, Nivå 4: Skydd i 15 sekunder vid 500°C. Specifika varningar: Ingen flambeständighet hävdas för denna produkt.
Denna handske får inte komma i kontakt med öppen låga om inte produkten har testats och har nått minst nivå 1 när det gäller begränsad flamspridning. När det gäller avtrubbning i skärskyddstestet (6.2) är resultaten av "Coupétestet" endast vägledande. TDM-testet för skärmotstånd (6.3) är den definitiva referensen för prestanda.
Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på webwebbplats: se**.

FI

Tähän käsineeseen kiinnitetty CE-merkintä merkitsee asetuksen (EU) 2016/425 olennaisten vaatimusten noudattamista. Käsineet ovat standardin EN ISO 21420:2020+A1:2024 mukaisia. Suorituskykytasot taataan vain käsineen kämmenellä, myös kosketuslämmön osalta. Jos repäisylujuus on suurempi kuin 1, älä käytä tätä käsinettä liikkuvien koneiden lähellä sotkeutumisvaaran välttämiseksi. Älä käytä kuumien esineiden käsittelyyn, jotka ylittävät EN 407 -standardin määrittelemän suojaustason. Älä käytä kemikaalien käsittelyyn. Puhdistusta tai huoltoa ei suositella. Ikääntyminen ei voi vaikuttaa merkittävästi suunnittelun suorituskykyyn, jos niitä säilytetään asianmukaisissa olosuhteissa (kosteus, lämpötila, puhtaus, ilmanvaihto, valo). Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. Jos vikoja havaitaan, tuote on vaihdettava. Säilytä alkuperäispakkauksessaan, viileässä ja kuivassa paikassa. Tämä käsine on ilmoitetun laitoksen sertifioima (katso*).
Varoitus: Tämä käsine sisältää lateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Tuotantoprosessissa ja siten käsineessä voi olla muita allergeeneja, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Kahdesta tai useammasta kerroksesta valmistettujen käsineiden kokonaisluokitus ei välttämättä kuvasta uloimman kerroksen suorituskykyä. Yllä olevat piktogrammit ja viittaukset standardeihin osoittavat, että artikkeli on mainittujen eurooppalaisten standardien mukainen. Näihin tietoihin liitetään tarvittaessa esineen kunkin standardin mukaisesti saamat suorituskykytasot. Esityksen yksityiskohdat:
EN 388:2016+A1:2018 : a = hankaus (0-4), b = terän leikkaus (0-5), c = repäisylujuus (0-4), d = pistonkestävyys (0-4), e = TDM viiltosuoja (A - F), P = suojaus rystysiin kohdistuvia iskuja vastaan (lukuun ottamatta sormia). X tarkoittaa, että käsinettä ei ole testattu tai että testimenetelmä ei sovellu käsineen muotoiluun tai materiaaleihin.
EN 407:2020: Kosketuslämpö (Suojaus rajoitettu kämmenelle): Taso 1: Suojaus 15 sekuntia 100 °C:ssa, Taso 2: Suojaus 15 sekuntia 250 °C:ssa, Taso 3: Suojaus 15 sekuntia 350 °C:ssa, Taso 4: Suojaus 15 sekuntia 500 °C:ssa. Erityiset varoitukset: Tällä tuotteella ei väitetä olevan tulenkestävyyttä.
Tämä käsine ei saa joutua kosketuksiin avotulen kanssa, ellei tuotetta ole testattu ja se ei ole saavuttanut vähintään tasoa 1 rajoitetun liekin leviämisen suhteen. Viiltosuojatestin (6.2) tylsistymisen osalta "Coupe-testin" tulokset ovat vain suuntaa-antavia. TDM-viiltokestävyystesti (6.3) on lopullinen suorituskyvyn viite.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla websivusto: katso**.

LV

Šim cimdam piestiprinātais CE marķējums apliecina atbilstību Regulas 2016/425 pamatprasībām. Cimdi atbilst standartam EN ISO 21420:2020+A1:2024. Veiktspējas līmenis tiek garantēts tikai cimda plaukstā, tostarp kontakta siltumam. Ja plīsuma izturības līmenis ir lielāks par 1, nelietojiet šo cimdu kustīgas mašīnas tuvumā, lai izvairītos no iepēršanās riska. Neizmantojiet karstu priekšmetu apstrādei, kas pārsniedz EN 407 standartā noteikto aizsardzības līmeni. Nelietot ķīmisko vielu apstrādei. Tīrīšana vai apkope nav ieteicama. Konstrukcijas veiktspēju nevar būtiski ietekmēt novecošanās, ja tie tiek uzglabāti atbilstošos apstākļos (mitrums, temperatūra, tīrība, ventilācija, gaisma). Pārbaudiet produktu pirms katras lietošanas reizes. Ja tiek konstatēti defekti, produkts ir jānomaina. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, vēsā un sausā vietā. Šo cimdu ir sertificējusi pilnvarotā iestāde (sk.*).
Brīdinājums: Šis cimds satur lateksu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Ražošanas procesā un līdz ar to cimdā var būt citi alergēni, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Cimdiem, kas izgatavoti no diviem vai vairākiem slāņiem, vispārējā klasifikācija ne vienmēr atspoguļo tālākā slāņa veiktspēju. Piktogrammas un atsauces uz iepriekš minētajiem standartiem norāda, ka izstrādājums atbilst minētajiem Eiropas standartiem. Vajadzības gadījumā šai informācijai pievieno izstrādājuma veiktspējas līmeņi, kas iegūti saskaņā ar katru standartu. Veiktspējas detalizēta informācija:
EN 388:2016+A1:2018: a = nodilums (0-4), b = asmens griezums (0-5), c = plīsuma izturība (0-4), d = caurduršanas izturība (0-4), e = TDM pretestība (A līdz F), P = Aizsardzība pret triecieniem uz locītavām (izņemot pirkstus). X nozīmē, ka cimds nav pārbaudīts vai ka testēšanas metode nav piemērota cimda konstrukcijai vai materiāliem.
EN 407:2020 : Kontakta siltums (aizsardzība ierobežota līdz plaukstai): 1. līmenis: aizsardzība 15 sekundes 100 ° C temperatūrā, 2. līmenis: aizsardzība 15 sekundes 250 ° C temperatūrā, 3. līmenis: aizsardzība 15 sekundes 350 ° C temperatūrā, 4. līmenis: aizsardzība 15 sekundes 500 ° C temperatūrā. Īpaši brīdinājumi: Šim produktam nav norādīta ugunsizturība.
Šis cimds nedrīkst nonākt saskarē ar atklātu liesmu, ja vien produkts nav pārbaudīts un nav sasniedzis vismaz 1. līmeni ierobežotas liesmas izplatīšanās ziņā. Attiecībā uz sasmalcināšanu griezuma izturības testā [6.2.] "Kupejas testa" rezultāti ir tikai indikatīvi. TDM griezuma izturības tests (6.3.) ir galīgā atsauce uz veiktspēju.
Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē: skatīt**.

ET

Sellele kindale kinnitatud CE-märgis tähistab vastavust määruse (EL) 2016/425 olulistele nõuetele. Kindad vastavad standardile EN ISO 21420:2020+A1:2024. Jõudluse tase on tagatud ainult kinda peopesal, sealhulgas kontaktkuumuse puhul. Kui rebenemiskindluse jõudluse tase on suurem kui 1, ärge kasutage seda kinnast liikuvate masinate läheduses, et vältida takerdumisohtu. Ärge kasutage kuumade esemete käitlemiseks, mis ületab standardis EN 407 määratud kaitsetaset. Ärge kasutage kemikaalide käitlemiseks. Puhastamine ega hooldus pole soovitatav. Vananemine ei saa oluliselt mõjutada disaini jõudlust, kui neid hoitakse sobivates tingimustes (niiskus, temperatuur, puhtus, ventilatsioon, valgus). Kontrollige toodet enne iga kasutamist. Defektide avastamisel tuleb toode välja vahetada. Hoida originaalpakendis, jahedas ja kuivas kohas. See kinnas on sertifitseeritud teavitatud asutuse poolt (vt*).
Hoiatus: See kinnas sisaldab lateksit, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Tootmisprotsessis ja seega ka kindas võib esineda muid allergeene, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Kahest või enamast kihist kinnaste puhul ei pruugi üldine klassifikatsioon kajastada välimise kihi toimivust. Piktogrammid ja viited ülaltoodud standarditele näitavad, et artikkel vastab viidatud Euroopa standarditele. Sellele teabele lisatakse vajaduse korral toote poolt iga standardi kohaselt saadud jõudlustasemed. Etenduse üksikasjad:
EN 388:2016+A1:2018: a = hõõrdumine (0-4), b = tera lõige (0-5), c = rebenemiskindlus (0-4), d = torkekindlus (0-4), e = TDM lõikekindlus (A kuni F), P = kaitse sõrmenukkide löökide eest (välja arvatud sõrmed). X tähendab, et kinnast ei ole testitud või et katsemeetod ei sobi kinda disaini või materjalidega.
EN 407:2020: Kontaktkuumus (kaitse piirdub peopesaga): Tase 1: Kaitse 15 sekundit temperatuuril 100 °C, Tase 2: Kaitse 15 sekundit temperatuuril 250 °C, Tase 3: Kaitse 15 sekundit temperatuuril 350 °C, Tase 4: Kaitse 15 sekundit temperatuuril 500 °C. Konkreetsed hoiatused: Sellel tootel ei väideta leegikindlust.
See kinnas ei tohi kokku puutuda lahtise leegiga, välja arvatud juhul, kui toodet on testitud ja see on leegi piiratud leviku osas saavutanud vähemalt 1. taseme. Lõikekindluskatse (6.2) nüristamise kohta on kupee katse tulemused ainult soovituslikud. TDM lõikekindluskatse (6.3) on toimivuse lõplik võrdlusalus.
Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebilehel: vt**.

LT

Ant šios pirštinės pritvirtintas CE ženklas reiškia atitiktį esminiams Reglamento 2016/425 reikalavimams. Pirštinės atitinka standartą EN ISO 21420:2020+A1:2024. Našumo lygis garantuojamas tik ant pirštinės delno, įskaitant kontaktinę šilumą. Jei atsparumo plyšimui lygis yra didesnis nei 1, nenaudokite šios pirštinės šalia judančių mechanizmų, kad išvengtumėte įsipainiojimo pavojaus. Nenaudokite dirbdami su karštais objektais, viršijančiais EN 407 standarte nurodytą apsaugos lygį. Nenaudokite cheminėms medžiagoms tvarkyti. Nerekomenduojama valyti ar prižiūrėti. Senėjimas negali turėti didelės įtakos projektiniam veikimui, jei jie laikomi tinkamomis sąlygomis (drėgmė, temperatūra, švara, ventiliacija, šviesa). Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite produktą. Jei randama defektų, produktas turi būti pakeistas. Laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje ir sausoje vietoje. Šią pirštinę sertifikavo notifikuotoji įstaiga (žr.*).
Įspėjimas: šioje pirštinėje yra latekso, kuris gali sukelti alergines reakcijas. Gamybos procese, taigi ir pirštinėse, gali būti kitų alergenų, kurie gali sukelti alergines reakcijas. Pirštinių, pagamintų iš dviejų ar daugiau sluoksnių, bendra klasifikacija nebūtinai atspindi atokiausio sluoksnio eksploatacines savybes. Piktogramos ir nuorodos į pirmiau pateiktus standartus rodo, kad gaminys atitinka minėtus Europos standartus. Kai taikoma, kartu su šia informacija pateikiami eksploatacinių savybių lygiai, nustatyti gaminiu pagal kiekvieną standartą. Išsami informacija apie atlikimą:
EN 388:2016+A1:2018 : a=abrazija(0-4),b=ašmenų pjovimas(0-5),c=atsparumas plyšimui(0-4),d=atsparumas pradūrimui (0-4), e = TDM atsparumas pjovimui (nuo A iki F), P = apsauga nuo smūgių į raiščius (išskyrus pirštus). X reiškia, kad pirštinė nebuvo išbandyta arba kad bandymo metodas netinka pirštinės konstrukcijai ar medžiagoms.
EN 407: 2020 : Kontaktinis karštis (apsauga apribota iki delno): 1 lygis: apsauga 15 sekundžių 100 °C temperatūroje, 2 lygis: apsauga 15 sekundžių 250 °C temperatūroje, 3 lygis: apsauga 15 sekundžių 350 °C temperatūroje, 4 lygis: apsauga 15 sekundžių 500 ° C temperatūroje.
Šios pirštinės neturi liestis su atvira liepsna, jeigu produktas nebuvo išbandytas ir nėra pasiekęs bent 1 lygio, t. y. kad liepsna mažai plistų. Kalbant apie bukumą atliekant atsparumo pjūviui bandymą (6.2), "Kupė bandymo" rezultatai yra tik orientaciniai. TDM atsparumo pjūviui bandymas (6.3) yra galutinis veikimo etalonas.
Atitikties deklaraciją galima rasti interneto svetainėje adresu**.

RO

Marcajul CE aplicat pe această mănușă semnifică conformitatea cu cerințele esențiale ale Regulamentului 2016/425. Mănușile respectă standardul EN ISO 21420:2020+A1:2024. Nivelurile de performanță sunt garantate doar pe palma mănușii, inclusiv pentru căldura de contact. Dacă nivelul de performanță al rezistenței la rupere este mai mare de 1, nu utilizați această mănușă în apropierea utilajelor în mișcare pentru a evita orice risc de încurcare. Nu utilizați pentru manipularea obiectelor fierbinți dincolo de nivelul de protecție specificat de standardul EN 407. Nu utilizați pentru manipularea substanțelor chimice. Nu se recomandă curățarea sau întreținerea. Performanța de proiectare nu poate fi afectată semnificativ de îmbătrânire, cu condiția ca acestea să fie depozitate în condiții adecvate (umiditate, temperatură, curățenie, ventilație, lumină). Verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Dacă se găsesc defecte, produsul trebuie înlocuit. A se păstra în ambalajul original, într-un loc răcoros și uscat. Această mănușă a fost certificată de organismul notificat (a se vedea*).
Avertisment: Această mănușă conține latex, care poate provoca reacții alergice. Alți alergeni pot fi prezenți în procesul de producție și, prin urmare, în mănușă, care pot provoca reacții alergice. Pentru mănușile din două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu reflectă neapărat performanța stratului cel mai exterior. Pictogramele și referințele la standardele de mai sus indică faptul că articolul respectă standardele europene citate. Aceste informații sunt însoțite, acolo unde este cazul, de nivelurile de performanță obținute de articol conform fiecărui standard. Detaliu de performanță:
EN 388:2016+A1:2018 : a=abraziune(0-4),b=tăiere lamă(0-5),c=rezistență la rupere(0-4),d=rezistență la perforare (0-4), e = rezistență la tăiere TDM (de la A la F),P=protecție împotriva impactului asupra articulațiilor (cu excepția degetelor). X înseamnă că mănușa nu a fost testată sau că metoda de testare nu este potrivită pentru designul sau materialele mănușii.
EN 407:2020: Căldură de contact (protecție limitată la palmă): Nivel 1: Protecție timp de 15 secunde la 100°C, Nivel 2: Protecție timp de 15 secunde la 250°C, Nivel 3: Protecție timp de 15 secunde la 350°C, Nivel 4: Protecție timp de 15 secunde la 500° C. Avertismente specifice: Nu se pretinde rezistență la flacără pentru acest produs.
Această mănușă nu trebuie să intre în contact cu o flacără deschisă decât dacă produsul a fost testat și a atins cel puțin nivelul 1 în ceea ce privește răspândirea limitată a flăcării. În ceea ce privește tocirea în încercarea de rezistență la tăiere(6.2), rezultatele "testului coupe" sunt doar orientative. Testul de rezistență la tăiere TDM (6.3) este referința definitivă pentru performanță.
Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web: vezi**.

SK

Označenie CE umiestnené na tejto rukavici znamená súlad so základnými požiadavkami nariadenia 2016/425. Rukavice spĺňajú normu EN ISO 21420:2020+A1:2024. Úrovne výkonu sú zaručené iba na dlani rukavice, a to aj pri kontaktnom teple. Ak je úroveň odolnosti proti roztrhnutiu vyššia ako 1, nepoužívajte túto rukavicu v blízkosti pohybujúcich sa strojov, aby ste predišli riziku zamotania. Nepoužívajte na manipuláciu s horúcimi predmetmi nad úroveň ochrany špecifikovanú normou EN 407. Nepoužívajte na manipuláciu s chemikáliami. Neodporúča sa žiadne čistenie ani údržba. Konštrukčný výkon nemôže byť významne ovplyvnený starnutím za predpokladu, že sú skladované za vhodných podmienok(vlhkosť, teplota, čistota, vetranie, svetlo). Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Ak sa zistia chyby, výrobok sa musí vymeniť. Skladujte v pôvodnom obale, na chladnom a suchom mieste. Tieto rukavice boli certifikované notifikovaným orgánom (pozri*).
Upozornenie: Táto rukavica obsahuje latex, ktorý môže spôsobiť alergické reakcie. Vo výrobnom procese, a teda aj v rukavici, môžu byť prítomné ďalšie alergény, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie. V prípade rukavíc vyrobených z dvoch alebo viacerých vrstiev celková klasifikácia nemusí nevyhnutne odrážať výkon najvzdialenejšej vrstvy. Piktogramy a odkazy na vyššie uvedené normy naznačujú, že výrobok je v súlade s citovanými európskymi normami. Tieto informácie sú v prípade potreby sprevádzané úrovňami výkonu získanými výrobkom podľa každej normy. Detail výkonu:
EN 388:2016+A1:2018 : a = oder (0-4),b = prerezanie čepele (0-5),c = odolnosť proti roztrhnutiu (0-4),d = odolnosť proti prepichnutiu (0-4), e = odolnosť proti prerezaniu TDM (A až F),P = ochrana proti nárazom na klby (okrem prstov). X znamená, že rukavica nebola testovaná alebo že testovacia metóda nie je vhodná pre dizajn alebo materiály rukavíc.
EN 407:2020: Kontaktné teplo (ochrana obmedzená na dlaň):, Úroveň 1: Ochrana na 15 sekúnd pri 100 °C, Úroveň 2: Ochrana na 15 sekúnd pri 250 °C, Úroveň 3: Ochrana na 15 sekúnd pri 350 °C, Úroveň 4: Ochrana na 15 sekúnd pri 500 °C. Špecifické upozornenia: Pre tento produkt nie je nárokovaná žiadna odolnosť proti ohňu.
Táto rukavica nesmie prísť do kontaktu s otvoreným ohňom, pokiaľ výrobok nebol testovaný a nedosiahol aspoň úroveň 1 z hľadiska obmedzeného šírenia plameňa. Čo sa týka otupenia v teste odolnosti proti prerezaniu (6.2), výsledky "testu kupé" sú len orientačné. Test odolnosti proti prerezaniu TDM (6.3) je definitívnou referenciou výkonu.
Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke: pozri**.

SL

Oznaka CE, pritrjena na to rokavico, pomeni skladnost z bistvenimi zahtevami Uredbe 2016/425. Rokavice so v skladu s standardom EN ISO 21420:2020+A1:2024. Ravni zmogljivosti so zagotovljene samo na dlani rokavice, vključno s kontaktno toploto. Če je raven odpornosti proti trganju večja od 1, te rokavice ne uporabljajte v bližini premikajočih se strojev, da se izognete tveganju zapletanja. Ne uporabljajte za ravnanje z vročimi predmeti, ki presegajo raven zaščite, določeno v standardu EN 407. Ne uporabljajte za ravnanje s kemikalijami. Čiščenje ali vzdrževanje ni priporočljivo. Staranje ne more bistveno vplivati na konstrukcijsko učinkovitost, če so shranjeni v ustreznih pogojih (vlažnost, temperatura, čistoča, prezračevanje, svetloba). Pred vsako uporabo preverite izdelek. Če se odkrijejo napake, je treba izdelek zamenjati. Shranjujte v originalni embalaži, na hladnem in suhem mestu. Te rokavice je certificiral priglašeni organ (glej*).
Opozorilo: Ta rokavica vsebuje lateks, ki lahko povzroči alergijske reakcije. V proizvodnem procesu in s tem v rokavici so lahko prisotni tudi drugi alergeni, ki lahko povzročijo alergijske reakcije. Pri rokavicah iz dveh ali več plasti splošna klasifikacija ne odraža nujno lastnosti najbolj zunanje plasti. Piktogrami in sklicevanja na zgornje standarde kažejo, da je izdelek skladen z navedenimi evropskimi standardi. Tem informacijam se, kjer je to primerno, priložijo ravni učinkovitosti, pridobljene s členom v skladu z vsakim standardom. Podrobnosti izvedbe:
EN 388:2016+A1:2018 : a = obrabina (0-4), b = rez rezila (0-5), c = odpornost proti trganju (0-4), d = odpornost proti prebadanju (0-4), e = odpornost proti prerezom TDM (A do F), P = zaščita pred udarci v členke (razen prstov). X pomeni, da rokavica ni bila preizkušena ali da preskusna metoda ni primerna za obliko ali materiale rokavice.
EN 407:2020: Kontaktna toplota (zaščita, omejena na dlan): Stopnja 1: Zaščita za 15 sekund pri 100 °C, Stopnja 2: Zaščita za 15 sekund pri 250 °C, Stopnja 3: Zaščita za 15 sekund pri 350 °C, Stopnja 4: Zaščita za 15 sekund pri 500 °C. Posebna opozorila: Za ta izdelek ni navedena odpornost proti ognju.
Ta rokavica ne sme priti v stik z odprtim ognjem, razen če je bil izdelek preizkušen in je dosegel vsaj stopnjo 1 v smislu omejenega širjenja plamena. Kar zadeva zatemnitev pri preskusu odpornosti proti prerezom (6.2), so rezultati "Coupe testa" le okvirni. Preskus odpornosti proti prerezom TDM (6.3) je dokončna referenca za zmogljivost.
Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: glej**.

CZ

Označení CE připevněné k této rukavici znamená shodu se základními požadavky nařízení 2016/425. Rukavice splňují normu EN ISO 21420:2020+A1:2024. Úrovně výkonu jsou zaručeny pouze na dlani rukavice, a to i při kontaktním teplu. Pokud je úroveň odolnosti proti roztržení vyšší než 1, nepoužívejte tuto rukavici v blízkosti pohybujících se strojů, abyste předešli riziku zamotání. Nepoužívejte k manipulaci s horkými předměty nad úrovní ochrany specifikovanou normou EN 407. Nepoužívejte k manipulaci s chemikáliemi. Nedoporučuje se žádné čištění ani údržba. Konstrukční vlastnosti nemohou být významně ovlivněny stárnutím, pokud jsou skladovány za vhodných podmínek (vlhkost, teplota, čistota, větrání, světlo). Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud jsou zjištěny závady, musí být výrobek vyměněn. Skladujte v původním obalu, na chladném a suchém místě. Tato rukavice byla certifikována notifikovanou osobou (viz*).
Upozornění: Tato rukavice obsahuje latex, který může způsobit alergické reakce. Ve výrobním procesu, a tedy i v rukavici, mohou být přítomny další alergeny, které mohou způsobit alergické reakce. U rukavic vyrobených ze dvou nebo více vrstev nemusí celková klasifikace nutně odrážet výkon nejsvrchnější vrstvy. Piktogramy a odkazy na výše uvedené normy naznačují, že článek je v souladu s citovanými evropskými normami. K těmto informacím jsou případně připojeny úrovně výkonu získané předmětem podle každé normy. Detail výkonu:
EN 388:2016+A1:2018 : a=oděr (0-4),b = řez čepele (0-5), c = odolnost proti roztržení (0-4), d = odolnost proti propíchnutí (0-4), e = odolnost proti proříznutí TDM (A až F), P = ochrana proti nárazům na klouby (kromě prstů). X znamená, že rukavice nebyla testována nebo že zkušební metoda není vhodná pro design nebo materiály rukavice.
EN 407:2020 : Kontaktní teplo (Ochrana omezená na dlaň):Úroveň 1: Ochrana po dobu 15 sekund při 100 °C, Úroveň 2: Ochrana po dobu 15 sekund při 250 °C, Úroveň 3: Ochrana po dobu 15 sekund při 350 °C, Úroveň 4: Ochrana po dobu 15 sekund při 500 °C. Zvláštní upozornění: U tohoto produktu se neuvádí žádná odolnost proti plameni.
Tato rukavice nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm, pokud nebyl výrobek testován a nedosáhl alespoň úrovně 1, pokud jde o omezené šíření plamene. Pokud jde o otupení při testu odolnosti proti proříznutí (6.2), výsledky "Coupe Test" jsou pouze orientační. Test odolnosti proti proříznutí TDM (6.3) je definitivní referencí pro výkon.
Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: viz**.

HR

Oznaka CE pričvršćena na ovu rukavicu označava usklađenost s osnovnim zahtjevima Uredbe 2016/425. Rukavice su u skladu s normom EN ISO 21420:2020+A1:2024. Razine performansi zajamčene su samo na dlanu rukavice, uključujući i kontaktnu toplinu. Ako je razina otpornosti na kidanje veća od 1, nemojte koristiti ovu rukavicu u blizini strojeva u pokretu kako biste izbjegli rizik od zapetljavanja. Nemojte koristiti za rukovanje vrućim predmetima iznad razine zaštite propisane standardom EN 407. Ne koristiti za rukovanje kemikalijama. Ne preporučuje se čišćenje ili održavanje. Starenje ne može značajno utjecati na performanse dizajna, pod uvjetom da se skladište u odgovarajućim uvjetima(vlaga, temperatura, čistoća, ventilacija, svjetlost). Provjerite proizvod prije svake uporabe. Ako se pronađu nedostaci, proizvod se mora zamijeniti. Čuvati u originalnom pakiranju, na hladnom i suhom mjestu. Ovu rukavicu certificiralo je prijavljeno tijelo (vidi*).
Upozorenje: Ova rukavica sadrži lateks, koji može izazvati alergijske reakcije. U procesu proizvodnje, a time i u rukavici, mogu biti prisutni i drugi alergeni, što može izazvati alergijske reakcije. Za rukavice izrađene od dva ili više slojeva, ukupna klasifikacija ne odražava nužno performanse najudaljenijeg sloja. Piktogrami i reference na gore navedene norme ukazuju na to da je proizvod u skladu s navedenim europskim normama. Ove informacije su popraćene, ako je primjenjivo, razinama performansi dobivenim proizvodom u skladu sa svakom normom. Detalj izvedbe:
EN 388:2016+A1:2018 : a = abrazija (0-4),b = rezanje oštrice (0-5),c = otpornost na kidanje (0-4),d = otpornost na probijanje (0-4), e = TDM otpornost na posjekotine (A do F),P = Zaštita od udaraca o zglobove zglobova (isključujući prste). X znači da rukavica nije testirana ili da metoda ispitivanja nije prikladna za dizajn ili materijale rukavice.
EN 407:2020: Kontaktna toplina (zaštita ograničena na dlan): Razina 1: Zaštita 15 sekundi na 100 °C, Razina 2: Zaštita 15 sekundi na 250 °C, Razina 3: Zaštita 15 sekundi na 350 °C, Razina 4: Zaštita 15 sekundi na 500 °C. Posebna upozorenja: Za ovaj proizvod se ne tvrdi otpornost na plamen.
Ova rukavica ne smije doći u dodir s otvorenim plamenom osim ako proizvod nije testiran i nije dosegao najmanje razinu 1 u smislu ograničenog širenja plamena. Što se tiče otupljivanja u testu otpornosti na prosjek (6.2), rezultati "Coupe testa" samo su indikativni. TDM test otpornosti na rezanje (6.3) konačna je referenca za performanse.
Izjava o sukladnosti dostupna je na web stranici: vidi**.

BG

Маркировката CE, поставена върху тази ръкавица, означава съответствие със съществените изисквания на Регламент 2016/425. Ръкавиците отговарят на стандарта EN ISO 21420:2020+A1:2024. Нивата на производителност са гарантирани само на дланта на ръкавицата, включително за контактна топлина. Ако нивото на устойчивост на разкъсване е по-голямо от 1, не използвайте тази ръкавица в близост до движещи се машини, за да избегнете риск от заплитане. Не използвайте за работа с горещи предмети над нивото на защита, посочено от стандарта EN 407. Да не се използва за работа с химикали. Не се препоръчва почистване или поддръжка. Производителността на дизайна не може да бъде значително повлияна от стареенето, при условие че се съхраняват при подходящи условия (влажност, температура, чистота, вентилация, светлина). Проверявайте продукта преди всяка употреба. Ако се открият дефекти, продуктът трябва да бъде заменен. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на хладно и сухо място. Тази ръкавица е сертифицирана от нотифицирания орган (вж.*).
Внимание: Тази ръкавица съдържа латекс, който може да причини алергични реакции. В производствения процес и следователно в ръкавицата могат да присъстват други алергени, които могат да причинят алергични реакции. За ръкавици, изработени от два или повече слоя, цялостната класификация не отразява непременно производителността на най-външния слой. Пиктограмите и препратките към стандартите по-горе показват, че статията отговаря на цитираните европейски стандарти. Тази информация се придружава, когато е приложимо, от нивата на ефективност, получени от изделието съгласно всеки стандарт. Подробности за изпълнението:
EN 388:2016+A1:2018 : a=абразия(0-4),b=срязване на острието (0-5),c=устойчивост на разкъсване (0-4),d = устойчивост на пробиване (0-4), e = TDM устойчивост на рязане (A до F), P=Защита срещу удари върху кокалчетата (с изключение на пръстите). X означава, че ръкавицата не е тествана или че методът на изпитване не е подходящ за дизайна или материалите на ръкавицата.
EN 407:2020: Контактна топлина (Защита ограничена до дланта):Ниво 1: Защита за 15 секунди при 100°C, Ниво 2: Защита за 15 секунди при 250°C, Ниво 3: Защита за 15 секунди при 350°C, Ниво 4: Защита за 15 секунди при 500°C. Специфични предупреждения: За този продукт не се заявява устойчивост на пламък.
Тази ръкавица не трябва да влиза в контакт с открит пламък, освен ако продуктът не е тестван и не е достигнал поне ниво 1 по отношение на ограниченото разпространение на пламъка. По отношение на притъпяването в теста за устойчивост на срязване (6.2), резултатите от "Coupe Test" са само ориентировъчни. Тестът за устойчивост на срязване TDM (6.3) е окончателният еталон за производителността.
Декларацията за съответствие е достъпна на уебсайта: вижте**.

PL

Oznakowanie CE umieszczone na tej rękawicy oznacza zgodność z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia 2016/425. Rękawice są zgodne z normą EN ISO 21420:2020+A1:2024. Poziomy wydajności są gwarantowane tylko na wewnętrznej stronie rękawicy, w tym w przypadku ciepła kontaktowego. Jeśli poziom odporności na rozdarcie jest większy niż 1, nie należy używać tej rękawicy w pobliżu poruszających się maszyn, aby uniknąć ryzyka zaplątania. Nie używać do przenoszenia gorących przedmiotów wykraczających poza poziom ochrony określony w normie EN 407. Nie używać do obchodzenia się z chemikaliami. Nie zaleca się czyszczenia ani konserwacji. Starzenie nie może znacząco wpłynąć na wydajność projektu, pod warunkiem, że są przechowywane w odpowiednich warunkach (wilgotność, temperatura, czystość, wentylacja, światło). Sprawdź produkt przed każdym użyciem. W przypadku stwierdzenia wad produkt należy wymienić. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Rękawica ta została certyfikowana przez jednostkę notyfikowaną (patrz*).
Ostrzeżenie: Ta rękawica zawiera lateks, który może powodować reakcje alergiczne. W procesie produkcji, a tym samym w rękawicy, mogą być obecne inne alergeny, które mogą powodować reakcje alergiczne. W przypadku rękawic wykonanych z dwóch lub więcej warstw ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla właściwości rękawic z najbardziej zewnętrznej warstwy. Piktogramy i odniesienia do powyższych norm wskazują, że artykuł jest zgodny z cytowanymi normami europejskimi. Informacjom tym towarzyszą, w stosownych przypadkach, poziomy wydajności uzyskane przez wyrób zgodnie z każdą normą. Szczegóły wykonania:
EN 388:2016+A1:2018 : a=ścieranie (0-4), b = cięcie ostrzem (0-5), c = odporność na rozdarcie (0-4), d = odporność na przebicie (0-4), e = odporność na przecięcie TDM (od A do F),P = ochrona przed uderzeniami o kostki (z wyłączeniem palców). X oznacza, że rękawica nie została przetestowana lub że metoda testowa nie jest odpowiednia dla konstrukcji rękawicy lub materiałów, z których została wykonana.
EN 407:2020 : Ciepło kontaktowe (ochrona ograniczona do dłoni):Poziom 1: Ochrona przez 15 sekund w temperaturze 100°C, Poziom 2: Ochrona przez 15 sekund w temperaturze 250°C, Poziom 3: Ochrona przez 15 sekund w temperaturze 350°C, Poziom 4: Ochrona przez 15 sekund w temperaturze 500°C. Szczególne ostrzeżenia: Ten produkt nie jest objęty odpornością na płomienie.
Rękawica ta nie może mieć kontaktu z otwartym ogniem, chyba że produkt został przetestowany i osiągnął co najmniej poziom 1 pod względem ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia. Jeśli chodzi o stępienie w teście odporności na przecięcie (ppkt 6.2), wyniki "testu Coupe" mają jedynie charakter orientacyjny. Test odporności na przecięcie TDM (6.3) jest ostatecznym odniesieniem dla wydajności.
Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej: patrz**.

RS

CE ознака причвршћена на ову рукавицу означава усклађеност са основним захтевима Уредбе 2016/425. Рукавице су у складу са стандардом EN ISO 21420:2020+A1:2024. Нивои перформанси су гарантовани само на длану рукавице, укључујући и контактну топлоту. Ако је ниво отпорности на кидање већи од 1, немојте користити ову рукавицу у близини покретних машина како бисте избегли ризик од запетљавања. Не користите за руковање врућим предметима изнад нивоа заштите наведеног стандардом EN 407. Не користите за руковање хемикалијама. Не препоручује се чишћење или одржавање. Перформансе дизајна не могу бити значајно погођене старењем, под условом да се чувају у одговарајућим условима (влажност, температура, чистоћа, вентилација, светлост). Проверите производ пре сваке употребе. Ако се пронађу недостаци, производ мора бити замењен. Чувати у оригиналном паковању, на хладном и сувом месту. Ову рукавицу је сертификовало нотификовано тело (видети*).
Упозорење: Ова рукавица садржи латекс, који може изазвати алергијске реакције. Други алергени могу бити присутни у процесу производње и, самим тим, у рукавици, што може изазвати алергијске реакције. За рукавице направљене од два или више слојева, укупна класификација не одражава нужно перформансе спољашњег слоја. Пиктограми и референце на горе наведене стандарде указују на то да је производ у складу са наведеним европским стандардима. Ове информације су, где је то применљиво, праћене нивоима перформанси које је производ добио према сваком стандарду. Детаљи перформанси:
EN 388:2016+A1:2018: a=хабање(0-4),b=рез сечивом(0-5),c=отпорност на кидање(0-4),d=отпорност на пробушење (0-4),e = отпорност на резање TDM (A до F),P=Заштита од удараца на зглобовима (искључујући прсте). X значи да рукавица није тестирана или да метода испитивања није погодна за дизајн или материјале рукавице.
EN 407:2020: Контактна топлота (заштита ограничена на длан): Ниво 1: Заштита 15 секунди на 100°C, Ниво 2: Заштита 15 секунди на 250°C, Ниво 3: Заштита 15 секунди на 350°C, Ниво 4: Заштита 15 секунди на 500°C. Посебна упозорења: За овај производ се не тврди отпорност на пламен.
Ова рукавица не сме доћи у контакт са отвореним пламеном, осим ако производ није тестиран и није достигао најмање ниво 1 у смислу ограниченог ширења пламена. Што се тиче отупљења у тесту отпорности на сечење (6.2), резултати „Купе теста" су само индикативни. TDM тест отпорности на сечење (6.3) је дефинитивна референца за перформансе.
Декларација о усаглашености је доступна на веб страници: видети**.

RU

Маркировка CE, нанесенная на эту перчатку, означает соответствие основным требованиям Регламента 2016/425. Перчатки соответствуют стандарту EN ISO 21420:2020+A1:2024. Уровень производительности гарантируется только на ладони, в том числе при контактном нагреве. Если уровень сопротивления разрыву превышает 1, не используйте эту перчатку рядом с движущимися механизмами, чтобы избежать риска запутывания. Не используйте для работы с горячими предметами уровень защиты, превышающий уровень защиты, указанный в стандарте EN 407. Не используйте для работы с химическими веществами. Не рекомендуется чистить или обслуживать. Старение не может существенно повлиять на производительность конструкции, при условии их хранения в соответствующих условиях (влажность, температура, чистота, вентиляция, освещенность). Проверяйте продукт перед каждым использованием. При обнаружении дефектов изделие подлежит замене. Хранить в заводской упаковке, в прохладном и сухом месте. Эти перчатки были сертифицированы нотифицированным органом (см. *).
Предупреждение: Эта перчатка содержит латекс, который может вызвать аллергические реакции. В процессе производства и, следовательно, в перчатке могут присутствовать и другие аллергены, которые могут вызывать аллергические реакции. Для перчаток из двух или более слоев общая классификация не обязательно отражает характеристики самого внешнего слоя. Приведенные выше пиктограммы и ссылки на стандарты указывают на то, что статья соответствует приведенным европейским стандартам. Эта информация сопровождается, где это применимо, уровнями эффективности, полученными изделием в соответствии с каждым стандартом. Детали исполнения:
EN 388:2016+A1:2018 : a = истирание (0-4), b = порез лезвием (0-5), c = сопротивление разрыву (0-4), d = сопротивление проколам (0-4), e = сопротивление порезам TDM (от A до F), P = защита от ударов по костяшкам пальцев (за исключением пальцев). X означает, что перчатка не была испытана или что метод испытания не подходит для конструкции или материалов перчатки.
EN 407:2020: Контактное тепло (защита ограничена ладонью): Уровень 1: Защита в течение 15 секунд при 100°C, Уровень 2: Защита в течение 15 секунд при 250°C, Уровень 3: Защита в течение 15 секунд при 350°C, Уровень 4: Защита в течение 15 секунд при 500°C. Специальные предупреждения: Для этого продукта не заявлена огнестойкость.
Эти перчатки не должны соприкасаться с открытым пламенем, если продукт не был протестирован и не достиг как минимум 1-го уровня с точки зрения ограниченного распространения пламени. Что касается затупления в тесте на устойчивость к порезам (6.2), результаты «Теста купе» являются только ориентировочными. Испытание TDM на устойчивость к порезам (6.3) является окончательным эталоном производительности.
Декларация о соответствии доступна на сайте: см. **.

UA

Маркування CE, нанесене на цю рукавичку, означає відповідність основним вимогам Регламенту 2016/425. Рукавички відповідають стандарту EN ISO 21420:2020+A1:2024. Рівень продуктивності гарантується лише на долоні, у тому числі для контактного тепла. Якщо рівень опору розриву перевищує 1, не використовуйте цю рукавичку поблизу рухомих механізмів, щоб уникнути будь-якого ризику заплутування. Не використовуйте для роботи з гарячими предметами, що перевищують рівень захисту, визначений стандартом EN 407. Не використовуйте для роботи з хімічними речовинами. Не рекомендується чистити або обслуговувати. На конструктивні характеристики не може істотно вплинути старіння за умови їх зберігання у відповідних умовах (вологість, температура, чистота, вентиляція, світло). Перевіряйте виріб перед кожним використанням. При виявленні дефектів виріб підлягає заміні. Зберігати в оригінальній упаковці, в прохолодному та сухому місці. Ця рукавичка була сертифікована нотифікованим органом (див. *).
Попередження: Ця рукавичка містить латекс, який може викликати алергічні реакції. У процесі виробництва і, отже, в рукавичці можуть бути присутніми інші алергени, які можуть викликати алергічні реакції. Для рукавичок, виготовлених з двох і більше шарів, загальна класифікація не обов'язково відображає експлуатаційні характеристики зовнішнього шару. Піктограми та посилання на наведені вище стандарти свідчать про те, що стаття відповідає наведеним європейським стандартам. Ця інформація супроводжується, де це застосовно, рівнями продуктивності, отриманими статтею відповідно до кожного стандарту. Деталь виконання:
EN 388:2016+A1:2018 : a=стирання(0-4),b=порізи леза(0-5),c=опір розриву(0-4),d=стійкість до проколів (0-4), e = стійкість до різу TDM (від A до F),P=Захист від ударів по кісточках пальців (за винятком пальців). X означає, що рукавичка не проходила випробування або що метод випробування не підходить для конструкції або матеріалів рукавички.
EN 407:2020: Контактне тепло (захист обмежений долонею): Рівень 1: Захист протягом 15 секунд при 100 °C, Рівень 2: Захист протягом 15 секунд при 250 °C, Рівень 3: Захист протягом 15 секунд при 350 °C, Рівень 4: Захист протягом 15 секунд при 500 ° C. Конкретні попередження: Для цього продукту не заявлена вогнестійкість.
Ця рукавичка не повинна контактувати з відкритим полум'ям, якщо продукт не пройшов випробування та не досяг принаймні рівня 1 з точки зору обмеженого поширення полум'я. Що стосується затуплення в тесті на стійкість до порізу (6.2), то результати «Тесту Купе» є орієнтовними. Тест на стійкість до різання TDM (6.3) є остаточним орієнтиром для продуктивності.
З декларацією відповідності можна ознайомитися на веб-сайті : див**.

TR

Bu eldivene iliştirilen CE işareti, 2016/425 sayılı Yönetmeliğin temel gerekliliklerine uygunluğu gösterir. Eldivenler EN ISO 21420:2020+A1:2024 standardına uygundur. Performans seviyeleri, temas ısısı da dahil olmak üzere yalnızca eldivenin avuç içinde garanti edilir. Yırtılma direnci performans seviyesi 1'den büyükse, herhangi bir dolanma riskini önlemek için bu eldiveni hareket halindeki makinelerin yakınında kullanmayın. EN 407 standardı tarafından belirtilen koruma seviyesinin ötesindeki sıcak nesneleri tutmak için kullanmayın. Kimyasallarla çalışmak için kullanmayın. Temizlik veya bakım önerilmez. Tasarım performansı, uygun koşullarda (nem, sıcaklık, temizlik, havalandırma, ışık) saklanmaları koşuluyla yaşlanmadan önemli ölçüde etkilenemez. Her kullanımdan önce ürünü kontrol edin. Kusur bulunursa, ürün değiştirilmelidir. Orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde saklayınız. Bu eldiven onaylanmış kuruluş tarafından sertifikalandırılmıştır (bkz.*).
Uyarı: Bu eldiven, alerjik reaksiyonlara neden olabilecek Lateks içerir. Üretim sürecinde ve dolayısıyla eldivende alerjik reaksiyonlara neden olabilecek başka alerjenler de bulunabilir. İki veya daha fazla katmandan oluşan eldivenler için, genel sınıflandırma en dıştaki katmanın performansını yansıtmak zorunda değildir. Yukarıdaki piktogramlar ve standartlara yapılan atıflar, makalenin belirtilen Avrupa standartlarına uygun olduğunu göstermektedir. Bu bilgilere, uygulanabilir olduğunda, her bir standarda göre ürün tarafından elde edilen performans seviyeleri eşlik eder. Performans detayı:
EN 388:2016+A1:2018 : a=aşınma (0-4), b=bıçak kesimi(0-5),c=yırtılma direnci(0-4),d=delinme direnci (0-4), e = TDM kesilme direnci (A'dan F'ye),P=Parmak eklemlerine gelen darbelere karşı koruma (parmaklar hariç). X, eldivenin test edilmediği veya test yönteminin eldivenin tasarımı veya malzemeleri için uygun olmadığı anlamına gelir.
EN 407:2020 : Temas ısısı (Avuç içi ile sınırlı koruma): Seviye 1: 100°C'de 15 saniye koruma, Seviye 2: 250°C'de 15 saniye koruma, Seviye 3: 350°C'de 15 saniye koruma, Seviye 4: 500°C'de 15 saniye koruma Özel uyarılar: Bu ürün için alev direnci talep edilmemiştir.
Ürün test edilmedikçe ve sınırlı alev yayılımı açısından en az seviye 1'e ulaşmadıkça bu eldiven açık alevle temas etmemelidir. Kesilme direnci testinde (6.2) körelme ile ilgili olarak, "Coupe Testi" sonuçları yalnızca gösterge niteliğindedir. TDM kesilme direnci testi (6.3), performans için kesin referanstır.
Uygunluk beyanı web sitesinde mevcuttur: bkz.**.

AR

تشير علامة CE الملصقة على هذا القفاز إلى الامتثال للمتطلبات الأساسية للائحة 425/2016. تتوافق القفازات مع معيار EN ISO 21420:2020+A1:2024. مستويات الأداء مضمونة فقط على راحة القفاز ، بما في ذلك حرارة التلامس. إذا كان مستوى أداء مقاومة التمزق أكبر من 1 ، فلا تستخدم هذا القفاز بالقرب من الماكينة المتحركة لتجنب أي خطر من التشابك. لا تستخدمه للتعامل مع الأجسام الساخنة التي تتجاوز مستوى الحماية المحدد في معيار EN 407. لا تستخدم للتعامل مع المواد الكيميائية. لا ينصح بالتنظيف أو الصيانة. لا يمكن أن يتأثر أداء التصميم بشكل كبير بالشيخوخة ، بشرط تخزينها في ظل ظروف مناسبة (الرطوبة ، درجة الحرارة ، النظافة ، التهوية ، الضوء). تحقق من المنتج قبل كل استخدام. إذا تم العثور على عيوب ، فيجب استبدال المنتج. يحفظ في عبوته الأصلية في مكان بارد وجاف. تم اعتماد هذا القفاز من قبل الهيئة المبلغ عنها (انظر *).
تحذير: يحتوي هذا القفاز على اللاتكس الذي قد يسبب الحساسية. قد تكون مسببات الحساسية الأخرى موجودة في عملية الإنتاج ، وبالتالي في القفاز ، مما قد يسبب الحساسية. بالنسبة للقفازات المصنوعة من طبقتين أو أكثر ، لا يعكس التصنيف العام بالضرورة أداء الطبقة الخارجية. تشير الصور التوضيحية والإشارات إلى المعايير أعلاه إلى أن المقالة تتوافق مع المعايير الأوروبية المذكورة أعلاه. وهذه المعلومات، عند الاقتضاء، ترافق مستويات الأداء التي حصلت عليها المادة وفقا لكل معيار. تفاصيل الأداء:
EN 388: 2016+A1: 2018 :أ = التآكل (0-4) ، ب = قطع الشفرة (0-5) ، ج = مقاومة التمزق (0-4) ، د = مقاومة الثقب (0-4) ، ه = مقاومة القطع TDM (من A إلى F) ، P = الحماية من الصدمات على المفاصل (باستثناء الأصابع). X يعني أن القفاز لم يتم اختباره أو أن طريقة الاختبار غير مناسبة لتصميم القفاز أو مواده.
EN 407:2020: حرارة التلامس (الحماية تقتصر على راحة اليد): المستوى 1: الحماية لمدة 15 ثانية عند 100 درجة مئوية ، المستوى 2: الحماية لمدة 15 ثانية عند 250 درجة مئوية ، المستوى 3: الحماية لمدة 15 ثانية عند 350 درجة مئوية ، المستوى 4: الحماية لمدة 15 ثانية عند 500 درجة مئوية. تحذيرات محددة: لا يتم المطالبة بمقاومة اللهب لهذا المنتج.
يجب ألا يتلامس هذا القفاز مع اللهب المكشوف ما لم يتم اختبار المنتج ووصل إلى المستوى 1 على الأقل من حيث انتشار اللهب المحدود. فيما يتعلق بالتخفيف في اختبار مقاومة القطع (6.2) ، فإن نتائج "اختبار الكوبيه" إرشادية فقط. اختبار مقاومة القطع TDM (6.3) هو المرجع النهائي للأداء.
إعلان المطابقة متاح على الموقع الإلكتروني: انظر **.

UIS 1ACD500 v.20250807.indd 3 7/8/2025 4:53 PM