EUROCUT N360

1CRVG06	6 / XS
1CRVG07	7 / S
1CRVG08	8 / M
1CRVG09	9 / L
1CRVG10	10 / XL
1CRVG11	11 / XXL


EN 388:2016 +A1:2018

4X42B

abcde

EN ISO 21420:2020

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

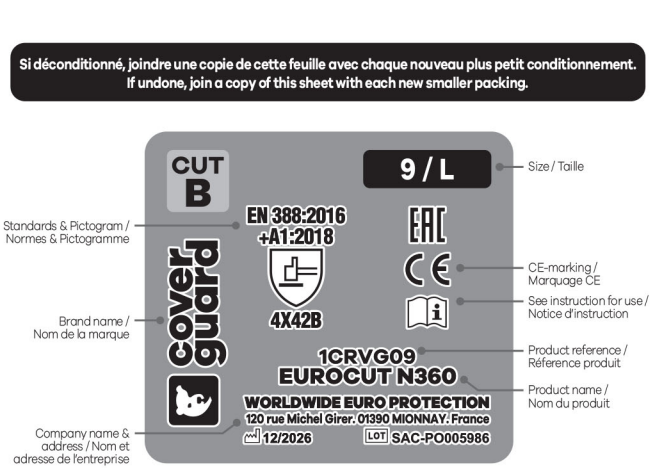



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Worldwide Euro Protection
120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY. France

* CTC – Parc Scientifique Tony Garnier, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Notified Body No.: 0075

** https://www.coverguard-safety.com

v20260428

FR

Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles du règlement 2016/425. Les gants sont conformes à la norme EN ISO 21420 :2020. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant, y compris pour la chaleur de contact. Si le niveau de performance à la déchirure est supérieur à 1, ne pas utiliser ce gant près d'une machine en mouvement pour éviter tout risque de happement. Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques. Aucun nettoyage ni entretien n'est préconisé. Les performances de conception ne peuvent pas être significativement affectées par le vieillissement, à condition qu'elles soient stockées dans des conditions appropriées (humidité, température, propreté, ventilation, lumière). Contrôler le produit avant chaque utilisation. Si des défauts sont constatés, le produit doit être remplacé. Conserver dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec. Ce gant a été certifié par l'organisme notifié (voir *).
Attention : Des allergènes peuvent être présents dans le processus de production et donc dans le gant, ce qui peut entraîner des réactions allergiques. Pour les gants constitués de deux ou plusieurs couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe. Les pictogrammes et les références aux normes ci-dessus indiquent que l'article est conforme aux normes européennes citées. Ces informations sont accompagnées, si applicable, des niveaux de performance obtenus par l'article selon chaque norme. Détail des performances :
EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasion (0–4), b = tranchage (0–5), c = déchirure (0–4), d = perforation (0–4), e = coupure TDM (A à F), P = Protection contre les impacts sur les articulations (hors doigts). X signifie que le gant n'a pas été testé ou que la méthode d'essai ne convient pas à la conception ou aux matériaux du gant.
Concernant l'émoussage dans le cadre de l'essai de résistance à la coupure (6.2), les résultats du « Coupe Test » sont indicatifs. Seul l'essai de résistance à la coupure au tomodynamomètre « TDM » (6.3) est la référence déterminante de la performance.
La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir **.

EN

The CE marking on this glove indicates compliance with the essential requirements of Regulation 2016/425. The gloves comply with standard EN ISO 21420:2020. Performance levels are guaranteed only on the palm of the glove, including for contact heat. If the tear resistance performance level is greater than 1, do not use this glove near a moving machine to avoid any risk of entanglement. Do not use for handling chemicals. No cleaning or maintenance is recommended. Design performance should not be significantly affected by ageing, provided the gloves are stored under appropriate conditions (humidity, temperature, cleanliness, ventilation, light). Inspect the product before each use. If any defects are found, the product must be replaced. Store in its original packaging in a cool, dry place. This glove has been certified by the notified body (see *).
Warning: Allergens may be present in the production process and therefore in the glove, which may cause allergic reactions. For gloves consisting of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The pictograms and references to the standards above indicate that the product complies with the European standards cited. This information is accompanied, where applicable, by the performance levels achieved by the product according to each standard. Performance details:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrasion (0–4), b = cut resistance (0–5), c = tear resistance (0–4), d = puncture resistance (0–4), e = TDM cut resistance (A to F), P = Protection against impact on joints (excluding fingers). X indicates that the glove has not been tested or that the test method is not suitable for the glove's design or materials.
Regarding blunting in the context of the cut resistance test (6.2), the results of the 'Cut Test' are indicative. Only the cut resistance test using the tomo dynamometer 'TDM' (6.3) is the definitive benchmark for performance.
The declaration of conformity is available on the website: see **.

HU

A kesztyűn található CE-jelölés igazolja, hogy a termék megfelel a 2016/425 rendelet alapvető követelményeinek. A kesztyűk megfelelnek az EN ISO 21420:2020 szabványnak. A teljesítményszintek – beleértve az érintési hőt is – kizárólag a kesztyű tenyerén garantáltak. Ha a szakadási ellenállás teljesítményszintje 1-nél nagyobb, ne használja ezt a kesztyűt mozgó gépek közelében, hogy elkerülje a beszorulás kockázatát. Ne használja vegyi anyagok kezeléséhez. Tisztítás vagy karbantartás nem ajánlott. A tervezési teljesítményt az öregedés nem befolyásolhatja jelentősen, feltéve, hogy a kesztyűket megfelelő körülmények között (páratartalom, hőmérséklet, tisztaság, szellőzés, fény) tárolják. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Ha bármilyen hibát talál, a terméket ki kell cserélni. Az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen tárolja. Ezt a kesztyűt a bejelentett szervezet tanúsította (lásd *).
Figyelem: A gyártási folyamat során, és így a kesztyűben is előfordulhatnak allergének, amelyek allergiás reakciókat okozhatnak. Két vagy több rétegből álló kesztyűk esetében az általános besorolás nem feltétlenül tükrözi a legkülső réteg teljesítményét. A fenti szabványokra utaló piktogramok és hivatkozások jelzik, hogy a termék megfelel a hivatkozott európai szabványoknak. Ezt az információt adott esetben kiegészítik a termék által az egyes szabványok szerint elért teljesítményszintek. Teljesítményadatok:
EN 388:2016+A1:2018: a = kopásállóság (0–4), b = vágásállóság (0–5), c = szakadásállóság (0–4), d = szúrásállóság (0–4), e = TDM vágásállóság (A–F), P = az ízületek (az ujjak kivételével) ütés elleni védelme. Az X jelzi, hogy a kesztyűt nem tesztelték, vagy hogy a vizsgálati módszer nem alkalmas a kesztyű kialakítására vagy anyagaira.
A vágásállósági vizsgálat (6.2) keretében a tompulás tekintetében a „vágási vizsgálat" eredményei irányadóak. Csak a „TDM" tomodinamométerrel végzett vágásállósági vizsgálat (6.3) jelent végleges teljesítménymérőt.
A megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon elérhető: lásd **.

DE

Die CE-Kennzeichnung auf diesem Handschuh bestätigt die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der Verordnung 2016/425. Die Handschuhe entsprechen der Norm EN ISO 21420:2020. Die Leistungsstufen sind nur für die Handfläche des Handschuhs garantiert, einschließlich der Kontaktwärme. Wenn die Reißfestigkeitsstufe größer als 1 ist, darf dieser Handschuh nicht in der Nähe von beweglichen Maschinen verwendet werden, um jegliche Verwicklungsgefahr zu vermeiden. Nicht für den Umgang mit Chemikalien verwenden. Eine Reinigung oder Pflege wird nicht empfohlen. Die Leistungsfähigkeit des Designs sollte durch Alterung nicht wesentlich beeinträchtigt werden, sofern die Handschuhe unter geeigneten Bedingungen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Sauberkeit, Belüftung, Licht) gelagert werden. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Werden Mängel festgestellt, muss das Produkt ersetzt werden. Lagern Sie es in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort. Dieser Handschuh wurde von der benannten Stelle zertifiziert (siehe *).
Warnung: Im Produktionsprozess und somit auch im Handschuh können Allergene vorhanden sein, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Bei Handschuhen, die aus zwei oder mehr Schichten bestehen, spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider. Die Piktogramme und Verweise auf die oben genannten Normen zeigen an, dass das Produkt den genannten europäischen Normen entspricht. Diese Informationen werden, sofern zutreffend, durch die vom Produkt gemäß jeder Norm erreichten Leistungsstufen ergänzt. Leistungsdetails:
EN 388:2016+A1:2018: a = Abriebfestigkeit (0–4), b = Schnittfestigkeit (0–5), c = Reißfestigkeit (0–4), d = Durchstichfestigkeit (0–4), e = TDM-Schnittfestigkeit (A bis F), P = Schutz gegen Stöße auf Gelenke (ausgenommen Finger). X bedeutet, dass der Handschuh nicht geprüft wurde oder dass die Prüfmethode für die Konstruktion oder die Materialien des Handschuhs nicht geeignet ist.
Hinsichtlich der Abstumpfung im Rahmen der Schnittfestigkeitsprüfung (6.2) sind die Ergebnisse des „Schnitttests" als Anhaltspunkt zu betrachten. Lediglich die Schnittfestigkeitsprüfung unter Verwendung des Tomodynamometers „TDM" (6.3) ist der maßgebliche Maßstab für die Leistung.
Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe **.

ES

El marcado CE de este guante indica el cumplimiento de los requisitos esenciales del Reglamento 2016/425. Los guantes cumplen con la norma EN ISO 21420:2020. Los niveles de rendimiento solo están garantizados en la palma del guante, incluido el calor por contacto. Si el nivel de resistencia al desgarro es superior a 1, no utilice este guante cerca de una máquina en movimiento para evitar cualquier riesgo de enredarse. No lo utilice para manipular productos químicos. No se recomienda su limpieza ni mantenimiento. El rendimiento del diseño no debería verse afectado de forma significativa por el envejecimiento, siempre que los guantes se almacenen en condiciones adecuadas (humedad, temperatura, limpieza, ventilación, luz). Inspeccione el producto antes de cada uso. Si se detecta algún defecto, el producto debe ser sustituido. Almacénelo en su embalaje original en un lugar fresco y seco. Este guante ha sido certificado por el organismo notificado (véase *).
Advertencia: pueden estar presentes alérgenos en el proceso de producción y, por lo tanto, en el guante, lo que puede provocar reacciones alérgicas. En el caso de los guantes compuestos por dos o más capas, la clasificación global no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa. Los pictogramas y las referencias a las normas anteriores indican que el producto cumple con las normas europeas citadas. Esta información va acompañada, cuando proceda, de los niveles de rendimiento alcanzados por el producto según cada norma. Detalles de rendimiento:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrasión (0–4), b = resistencia al corte (0–5), c = resistencia al desgarro (0–4), d = resistencia a la perforación (0–4), e = resistencia al corte TDM (A a F), P = Protección contra impactos en las articulaciones (excluidos los dedos).
La letra X indica que el guante no ha sido sometido a ensayo o que el método de ensayo no es adecuado para el diseño o los materiales del guante.
En lo que respecta al desgaste en el contexto del ensayo de resistencia al corte (6.2), los resultados del «ensayo de corte» son indicativos. Solo el ensayo de resistencia al corte realizado con el tomodinamómetro «TDM» (6.3) constituye el criterio de referencia definitivo para el rendimiento.
La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: véase **.

IT

Il marchio CE apposto su questo guanto attesta la conformità ai requisiti essenziali del Regolamento 2016/425. I guanti sono conformi alla norma EN ISO 21420:2020. I livelli di prestazione sono garantiti solo sul palmo del guanto, compreso il calore da contatto. Se il livello di resistenza allo strappo è superiore a 1, non utilizzare questo guanto in prossimità di macchinari in movimento per evitare qualsiasi rischio di impigliamento. Non utilizzare per la manipolazione di sostanze chimiche. Non è raccomandata alcuna pulizia o manutenzione. Le prestazioni di progettazione non dovrebbero essere significativamente influenzate dall'invecchiamento, a condizione che i guanti siano conservati in condizioni adeguate (umidità, temperatura, pulizia, ventilazione, luce). Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo. Se si riscontrano difetti, il prodotto deve essere sostituito. Conservare nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto. Questo guanto è stato certificato dall'organismo notificato (vedi *).
Avvertenza: nel processo di produzione e quindi nel guanto potrebbero essere presenti allergeni, che potrebbero causare reazioni allergiche. Per i guanti costituiti da due o più strati, la classificazione complessiva non riflette necessariamente le prestazioni dello strato più esterno. I pittogrammi e i riferimenti alle norme sopra indicati indicano che il prodotto è conforme alle norme europee citate. Queste informazioni sono accompagnate, ove applicabile, dai livelli di prestazione raggiunti dal prodotto secondo ciascuna norma. Dettagli sulle prestazioni:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrasione (0–4), b = resistenza al taglio (0–5), c = resistenza allo strappo (0–4), d = resistenza alla perforazione (0–4), e = resistenza al taglio TDM (da A a F), P = protezione contro gli urti sulle articolazioni (escluse le dita). X indica che il guanto non è stato testato o che il metodo di prova non è adatto al design o ai materiali del guanto.
Per quanto riguarda l'ottundimento nel contesto della prova di resistenza al taglio (6.2), i risultati della "Prova di taglio" sono indicativi. Solo la prova di resistenza al taglio che utilizza il tomodinamometro "TDM" (6.3) costituisce il parametro di riferimento definitivo per le prestazioni.
La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web: vedi **.

PT

A marcação CE nesta luva indica a conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento 2016/425. As luvas estão em conformidade com a norma EN ISO 21420:2020. Os níveis de desempenho são garantidos apenas na palma da luva, incluindo no que diz respeito ao calor por contacto. Se o nível de desempenho em termos de resistência ao rasgo for superior a 1, não utilize esta luva perto de máquinas em movimento, para evitar qualquer risco de emaranhamento. Não utilize para manusear produtos químicos. Não é recomendada qualquer limpeza ou manutenção. O desempenho do design não deve ser significativamente afetado pelo envelhecimento, desde que as luvas sejam armazenadas em condições adequadas (humidade, temperatura, limpeza, ventilação, luz). Inspecione o produto antes de cada utilização. Se forem detetados defeitos, o produto deve ser substituído. Armazene na embalagem original num local fresco e seco. Esta luva foi certificada pelo organismo notificado (ver *).
Aviso: Podem estar presentes alergénicos no processo de produção e, consequentemente, na luva, o que pode causar reações alérgicas. No caso de luvas compostas por duas ou mais camadas, a classificação global não reflete necessariamente o desempenho da camada mais exterior. Os pictogramas e as referências às normas acima indicam que o produto está em conformidade com as normas europeias citadas. Esta informação é acompanhada, quando aplicável, pelos níveis de desempenho alcançados pelo produto de acordo com cada norma. Detalhes de desempenho:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrasão (0–4), b = resistência ao corte (0–5), c = resistência ao rasgo (0–4), d = resistência à perfuração (0–4), e = resistência ao corte TDM (A a F), P = Proteção contra impacto nas articulações (excluindo os dedos). X indica que a luva não foi testada ou que o método de ensaio não é adequado para o design ou os materiais da luva.
No que diz respeito ao embotamento no contexto do ensaio de resistência ao corte (6.2), os resultados do «Ensaio de Corte» são indicativos. Apenas o ensaio de resistência ao corte utilizando o tomodinamómetro «TDM» (6.3) constitui a referência definitiva para o desempenho.
A declaração de conformidade está disponível no sítio Web: ver **.

DK

CE-mærkningen på denne handske angiver, at den opfylder de væsentlige krav i forordning 2016/425. Handskerne overholder standarden EN ISO 21420:2020. Ydeevnen er kun garanteret på håndfladen, herunder ved kontaktvarme. Hvis rivstyrken er højere end 1, må denne handske ikke bruges i nærheden af en maskine i bevægelse for at undgå risiko for, at hånden vikler sig ind. Må ikke bruges til håndtering af kemikalier. Der anbefales ingen rengøring eller vedligeholdelse. Designets ydeevne bør ikke påvirkes væsentligt af ældning, forudsat at handskerne opbevares under passende forhold (fugtighed, temperatur, renlighed, ventilation, lys). Undersøg produktet før hver brug. Hvis der konstateres fejl, skal produktet udskiftes. Opbevares i originalemballagen på et køligt, tørt sted. Denne handske er certificeret af det bemyndigede organ (se *).
Advarsel: Der kan forekomme allergener i produktionsprocessen og dermed i handsken, hvilket kan forårsage allergiske reaktioner. For handsker bestående af to eller flere lag afspejler den samlede klassificering ikke nødvendigvis ydeevnen for det yderste lag. Piktogrammerne og henvisningerne til ovenstående standarder angiver, at produktet overholder de nævnte europæiske standarder. Disse oplysninger ledsages, hvor det er relevant, af de ydeevneniveauer, som produktet opnår i henhold til hver standard. Ydelsesdetaljer:
EN 388:2016+A1:2018: a = slidstyrke (0–4), b = skærebestandighed (0–5), c = rivestyrke (0–4), d = punkteringsmodstand (0–4), e = TDM-skærebestandighed (A til F), P = Beskyttelse mod stød på led (undtagen fingre). X angiver, at handsken ikke er blevet testet, eller at testmetoden ikke er egnet til handskens design eller materialer.
Hvad angår afstumpning i forbindelse med skærebestandighedstesten (6.2), er resultaterne af «skæretesten» vejledende. Kun skærebestandighedstesten ved hjælp af tomodynamometeret «TDM» (6.3) er den endelige benchmark for ydeevne.
Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på webstedet: se **.

NL

De CE-markering op deze handschoen geeft aan dat deze voldoet aan de essentiële eisen van Verordening 2016/425. De handschoenen voldoen aan norm EN ISO 21420:2020. De prestatieniveaus zijn alleen gegarandeerd op de handpalm van de handschoen, ook wat betreft contactwarmte. Als het prestatieniveau voor scheurweerstand hoger is dan 1, gebruik deze handschoen dan niet in de buurt van een draaiende machine om elk risico op verstrikking te voorkomen. Niet gebruiken voor het hanteren van chemicaliën. Reiniging of onderhoud wordt niet aanbevolen. De prestaties van het ontwerp mogen niet significant worden beïnvloed door veroudering, mits de handschoenen onder de juiste omstandigheden worden bewaard (vochtigheid, temperatuur, reinheid, ventilatie, licht). Inspecteer het product voor elk gebruik. Als er defecten worden geconstateerd, moet het product worden vervangen. Bewaar in de originele verpakking op een koele, droge plaats. Deze handschoen is gecertificeerd door de aangemelde instantie (zie *).
Waarschuwing: Er kunnen allergenen aanwezig zijn in het productieproces en dus in de handschoen, wat allergische reacties kan veroorzaken. Bij handschoenen die uit twee of meer lagen bestaan, weerspiegelt de algemene classificatie niet noodzakelijkerwijs de prestaties van de buitenste laag. De pictogrammen en verwijzingen naar de bovenstaande normen geven aan dat het product voldoet aan de genoemde Europese normen. Deze informatie gaat, indien van toepassing, vergezeld van de prestatieniveaus die het product volgens elke norm bereikt. Prestatiegegevens:
EN 388:2016+A1:2018: a = slijtvastheid (0–4), b = snijweerstand (0–5), c = scheurweerstand (0–4), d = prikweerstand (0–4), e = TDM-snijweerstand (A tot F), P = bescherming tegen stoten op gewrichten (met uitzondering van vingers). X geeft aan dat de handschoen niet is getest of dat de testmethode niet geschikt is voor het ontwerp of de materialen van de handschoen.
Wat betreft afstomping in de context van de snijweerstandstest (6.2), zijn de resultaten van de 'snijtest' indicatief. Alleen de snijweerstandstest met behulp van de tomodynamometer 'TDM' (6.3) is de definitieve maatstaf voor de prestaties.
De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: zie **.

SV

CE-märkningen på denna handske visar att den uppfyller de väsentliga kraven i förordning 2016/425. Handskarna uppfyller standarden EN ISO 21420:2020. Prestandanivåerna garanteras endast på handskens handflata, även vad gäller kontaktvärme. Om rivhållfastheten är högre än 1 ska denna handske inte användas i närheten av en maskin i drift för att undvika risk för att fastna. Använd inte för hantering av kemikalier. Ingen rengöring eller underhåll rekommenderas. Designens prestanda bör inte påverkas väsentligt av åldrande, förutsatt att handskarna förvaras under lämpliga förhållanden (fuktighet, temperatur, renlighet, ventilation, ljus). Kontrollera produkten före varje användning. Om några defekter upptäcks måste produkten bytas ut. Förvara i originalförpackningen på en sval, torr plats. Denna handske har certifierats av det anmälda organet (se *).
Varning: Allergener kan förekomma i tillverkningsprocessen och därmed i handsken, vilket kan orsaka allergiska reaktioner. För handskar som består av två eller flera lager återspeglar den övergripande klassificeringen inte nödvändigtvis prestandan hos det yttersta lagret. Piktogrammen och hänvisningarna till standarderna ovan indikerar att produkten uppfyller de angivna europeiska standarderna. Denna information åtföljs, där så är tillämpligt, av de prestandanivåer som produkten uppnår enligt respektive standard. Prestationsdetaljer:
EN 388:2016+A1:2018: a = nötning (0–4), b = skärmotstånd (0–5), c = rivmotstånd (0–4), d = punkteringsmotstånd (0–4), e = TDM-skärmotstånd (A till F), P = Skydd mot stötar mot leder (exklusive fingrar). X anger att handsken inte har testats eller att testmetoden inte är lämplig för handskens utformning eller material.
När det gäller avtrubbning i samband med skärmotståndstestet (6.2) är resultaten från "skärtestet" vägledande. Endast skärmotståndstestet med tomodynamometern "TDM" (6.3) är det definitiva riktmärket för prestanda.
Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på webbplatsen: se **.

Tämän käsineen CE-merkintä osoittaa, että se täyttää asetuksen 2016/425 olennaiset vaatimukset. Käsineet ovat standardin EN ISO 21420:2020 mukaisia. Suorituskykytaset on taattu vain käsineen kämmenpuolella, myös kosketuslämmön osalta. Jos repäisylujuuden suorituskykytaso on yli 1, älä käytä tätä käsinettä liikkuvan koneen lähellä, jotta vältetään takertumisvaara. Älä käytä kemikaalien käsittelyyn. Puhdistusta tai huoltoa ei suositella. Ikääntyminen ei saisi vaikuttaa merkittävästi tuotteen suorituskykyyn, edellyttäen että käsineitä säilytetään asianmukaisissa olosuhteissa (kosteus, lämpötila, puhtaus, ilmanvaihto, valo). Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa. Jos havaitset vikoja, tuote on vaihdettava uuteen. Säilytä alkuperäispakkauksessa viileässä ja kuivassa paikassa. Tämä käsine on ilmoitetun laitoksen sertifioima (katso *).
Varoitus: Valmistusprosessissa ja sitten myös käsineissä voi olla allergeeneja, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Kahdesta tai useammasta kerroksesta koostuvien käsineiden osalta kokonaisluokitus ei välttämättä vastaa uloimman kerroksen suorituskykyä. Yllä olevat kuvakkeet ja virttaukset standardeihin osoittavat, että tuote on mainittujen eurooppalaisten standardien mukainen. Näiden tietojen mukana on tarvittaessa tuotteen kunkin standardin mukaiset suorituskykytasot.
Suorituskykyä koskevat tiedot:
EN 388:2016+A1:2018: a = hankauskestävyys (0–4), b = viiltosuojaus (0–5), c = repäisylujuus (0–4), d = puhkeamiskestävyys (0–4), e = TDM-viiltosuojaus (A–F), P = suoja nivelille (sormia lukuun ottamatta) kohdistuvilta iskuilta. X tarkoittaa, että käsinettä ei ole testattu tai että testimenetelmä ei sovellu käsineen rakenteeseen tai materiaaleihin.
Leikkauskestävyystestin (6.2) yhteydessä terän työsyys on suuntaa-antava. Ainoastaan tomodynamometrin (TDM) avulla suoritettu leikkauskestävyystesti (6.3) on suorituskyvyn lopullinen vertailukohta.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla verkkosivustolla: katso **.

FI

CE markējums uz šīm cimdiem norāda uz atbilstību Regulas 2016/425 būtiskajām prasībām. Cimdi atbilst standartam EN ISO 21420:2020. Darbības rādītāji ir garantēti tikai uz cimdu plaukstas puses, tostarp attiecībā uz siltuma pārnesi. Ja izturības pret pīlsumiem rādītājs ir lielāks par 1, nelietojiet šos cimdus kustīgu mašīnu tuvumā, lai izvairītos no iepinšanās riska. Nelietojiet ķīmisko vielu apstrādei. Nav ieteicama tīrīšana vai apkope. Novecošanās nedrīkst būtiski ietekmēt izstrādājuma veiktspēju, ja cimdi tiek uzglabāti atbilstošos apstākļos (mitrums, temperatūra, tīrība, ventilācija, gaisma). Pirms katras lietošanas pārbaudiet izstrādājumu. Ja tiek konstatēti defekti, izstrādājums ir jānomaina. Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā. Šīs cimdi ir sertificējusi paziņotā iestāde (sk. *).
Brīdinājums: Ražošanas procesā un tādējādi arī cimdā var būt alerģēni, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Cimdiem, kas sastāv no diviem vai vairākiem slāņiem, kopējā klasifikācija ne vienmēr atspoguļo ārējā slāņa īpašības. Piktogrammas un atsauces uz iepriekš minētajiem standartiem norāda, ka produkts atbilst minētajiem Eiropas standartiem. Šai informācijai, ja piemērojams, pievienoti produkta sasniegtie veiktspējas līmeņi saskaņā ar katru standartu. Darbības rādītāju sīkāka informācija:
EN 388:2016+A1:2018: a = nodilumizturība (0–4), b = griezuma izturība (0–5), c = plīsumizturība (0–4), d = caurumošanas izturība (0–4), e = TDM griezuma izturība (A līdz F). P = aizsardzība pret trieciieniem locītavās (izņemot pirkstus). X norāda, ka cimdi nav testēti vai ka testēšanas metode nav piemērota cimdu konstrukcijai vai materiāliem.
Attiecībā uz asuma zudumu griezuma izturības testā (6.2) „griezuma testa" rezultāti ir orientējoši. Vienīgi griezuma izturības tests, izmantojot tomodinamometru „TDM" (6.3), ir galvenais veiktspējas novērtējuma kritērijs.
Atbilstības deklarāciju ir pieejama tīmekļa vietnē: skatīt **.

LV

Käesoleva kindal oleva CE-märgistus näitab vastavust määruse 2016/425 olulistele nõuetele. Kindad vastavad standardile EN ISO 21420:2020. Tõhusustasemed on tagatud ainult kindaküljel, sealhulgas kontaktsoojuse puhul. Kui rebimiskindluse tõhusustase on suurem kui 1, ärge kasutage seda kindat liikuvate masinate läheduses, et vältida sisse takerdumise ohtu. Ärge kasutage kemikaalide käitlemisel. Puhastamist ega hooldust ei soovitata. Vanandamine ei tohiks oluliselt mõjutada disaini toimivust, eeldusel, et kindaid hoitakse sobivates tingimustes (niiskus, temperatuur, puhtus, ventilatsioon, valgus). Kontrollige toodet enne iga kasutamist. Kui leitakse mingeid defekte, tuleb toode asendada. Hoida originaalpakendis jahedas, kuivas kohas. Need kindad on sertifitseeritud teavitatud asutuse poolt (vt *).
Hoiatus: tootmisprotsessis ja seega ka kindades võivad esineda allergeenid, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Kahe või enama kihiga kindade puhul ei pruugi üldine klassifikatsioon kajastada välimise kihi omadusi. Eespool esitatud piktogrammid ja viited standarditele näitavad, et toode vastab nimetatud Euroopa standarditele. Sellele teabele on vajaduse korral lisatud toote saavutatud omaduste tasemed vastavalt igale standardile. Tulemuslikkuse üksikasjad:
EN 388:2016+A1:2018: a = hõõrdumiskindlus (0–4), b = lõikekindlus (0–5), c = rebimiskindlus (0–4), d = torkekindlus (0–4), e = TDM lõikekindlus (A–F), P = kaitse liigeste (välja arvatud sõrmed) löökide eest. X tähistab, et kindaid ei ole testitud või et katsemeetod ei sobi kindade konstruktsiooni või materjalidega.
Lõikekindluse katse (6.2) kontekstis on tulemused „lõikekatse" kohta suunavad. Ainult tomodünamomeetrit „TDM" (6.3) kasutav lõikekindluse katse on toimivuse lõplik võrdlusalus.
Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebisaidil: vt **.

ET

Šių pirštinių CE ženklas rodo, kad jos atitinka Reglamento 2016/425 esminius reikalavimus. Pirštinės atitinka standartą EN ISO 21420:2020. Eksploataciniai parametrai garantuojami tik pirštinių delno srityje, įskaitant atsparumą kontaktiniam karščiui. Jei atsparumo įplėšimui lygis yra didesnis nei 1, nenaudokite šių pirštinių šalia veikiančių mašinų, kad išvengtumėte įsipainiojimo pavojaus. Nenaudokite dirbant su cheminėmis medžiagomis. Nerekomenduojama valyti ar prižiūrėti. Senėjimas neturėtų reikšmingai paveikti konstrukcinių savybių, jei pirštinės laikomos tinkamomis sąlygomis (drėgmė, temperatūra, švara, vėdinimas, šviesa). Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite gaminį. Jei randama kokių nors defektų, gaminį reikia pakeisti. Laikykite originalioje pakuotėje vėsioje, sausoje vietoje. Šios pirštinės yra sertifikuotos notifikuotosios įstaigos (žr. *).
Įspėjimas: Gamybos procese ir dėl to pirštinėse gali būti alergenų, kurie gali sukelti alergines reakcijas. Dviejų ar daugiau sluoksnių pirštinių atveju bendras klasifikavimas nebūtinai atspindi išorinio sluoksnio savybes. Piktogramos ir nuorodos į aukščiau nurodytus standartus rodo, kad produktas atitinka nurodytus Europos standartus. Prireikus prie šios informacijos pridedami produkto pasiekti veikimo lygiai pagal kiekvieną standartą. Savybių detalės:
EN 388:2016+A1:2018: a = atsparumas dilimui (0–4), b = atsparumas pjovimui (0–5), c = atsparumas plyšimui (0–4), d = atsparumas pradūrimui (0–4), e = atsparumas pjovimui pagal TDM (nuo A iki F), P = apsauga nuo smūgių į sąnarius (išskyrus pirštus). X reiškia, kad pirštinės nebuvo išbandytos arba kad bandymo metodas netinka pirštinių konstrukcijai ar medžiagoms.
Kalbant apie atbukimą atsparumo pjovimui bandymo (6.2) kontekste, „pjovimo bandymo" rezultatai yra orientaciniai. Tik atsparumo pjovimui bandymas naudojant tomodinamometrą „TDM" (6.3) yra galutinis veikimo rodiklis.
Atitikties deklaracija skelbiama interneto svetainėje: žr. **.

LT

Marcajul CE de pe această mănușă indică conformitatea cu cerințele esențiale ale Regulamentului 2016/425. Mănușile sunt conforme cu standardul EN ISO 21420:2020. Nivelurile de performanță sunt garantate numai pe palma mănușii, inclusiv în ceea ce privește căldura de contact. Dacă nivelul de performanță privind rezistența la rupere este mai mare decât 1, nu utilizați această mănușă în apropierea unei mașini în mișcare, pentru a evita orice risc de încurcare. Nu utilizați pentru manipularea substanțelor chimice. Nu se recomandă curățarea sau întreținerea. Performanța de proiectare nu ar trebui să fie afectată în mod semnificativ de îmbătrânire, cu condiția ca mănușile să fie depozitate în condiții adecvate (umiditate, temperatură, curățenie, ventilație, lumină). Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare. Dacă se constată defecte, produsul trebuie înlocuit. A se depozita în ambalajul original, într-un loc răcoros și uscat. Această mănușă a fost certificată de organismul notificat (a se vedea *).
Avertisment: În procesul de producție și, prin urmare, în mănușă pot fi prezenți alergeni, care pot provoca reacții alergice. În cazul mănușilor formate din două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu reflectă neapărat performanța stratului exterior. Pictogramele și referințele la standardele de mai sus indică faptul că produsul este conform cu standardele europene menționate. Aceste informații sunt însoțite, acolo unde este cazul, de nivelurile de performanță atinse de produs în conformitate cu fiecare standard. Detalii privind performanța:
EN 388:2016+A1:2018: a = abraziune (0–4), b = rezistență la tăiere (0–5), c = rezistență la rupere (0–4), d = rezistență la perforare (0–4), e = rezistență la tăiere TDM (A până la F), P = Protecție împotriva impactului asupra articulațiilor (cu excepția degetelor). X indică faptul că mănușa nu a fost testată sau că metoda de testare nu este adecvată pentru designul sau materialele mănușii.
În ceea ce privește atenuarea în contextul testului de rezistență la tăiere (6.2), rezultatele „Testului de tăiere" sunt orientative. Numai testul de rezistență la tăiere care utilizează tomodinamometrul „TDM" (6.3) constituie criteriul de referință definitiv pentru performanță.
Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web: a se vedea **.

RO

Označenie CE na týchto rukaviciach potvrdzuje súlad so základnými požiadavkami nariadenia 2016/425. Rukavice spĺňajú normu EN ISO 21420:2020. Úrovne výkonu sú zaručené iba na dlani rukavice, a to aj v prípade tepla z kontaktu.
Ak je úroveň odolnosti proti pretrhnutiu vyššia ako 1, nepoužívajte tieto rukavice v blízkosti pohybujúcich sa strojov, aby ste predišli riziku zamotania. Nepoužívajte na manipuláciu s chemikáliami. Neodporúča sa čistenie ani údržba. Starnutie by nemalo mať významný vplyv na konštrukčné vlastnosti, pokiaľ sú rukavice skladované za vhodných podmienok (vlhkosť, teplota, čistota, vetranie, svetlo). Pred každým použitím skontrolujte výrobok. Ak zistíte akékoľvek vady, výrobok je potrebné vymeniť. Skladujte v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste. Tieto rukavice boli certifikované notifikovaným orgánom (pozri *).
Upozornenie: V procese výroby a tým pádom aj v rukaviciach sa môžu nachádzať alergény, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie. V prípade rukavíc pozostávajúcich z dvoch alebo viacerých vrstiev celková klasifikácia nemusí nevyhnutne odrážať vlastnosti najvonkajšej vrstvy. Piktogramy a odkazy na normy uvedené vyššie znamenajú, že výrobok spĺňa citované európske normy. Tieto informácie sú v prípade potreby doplnené o úrovne výkonu dosiahnuté výrobkom podľa jednotlivých noriem.
Podrobnosti o vlastnostiach:
EN 388:2016+A1:2018: a = odolnosť proti oderu (0–4), b = odolnosť proti prerezaniu (0–5), c = odolnosť proti roztrhnutiu (0–4), d = odolnosť proti prepichnutiu (0–4), e = odolnosť proti prerezaniu podľa TDM (A až F), P = ochrana proti nárazu na kĺby (okrem prstov). X označuje, že rukavica nebola testovaná alebo že testovacia metóda nie je vhodná pre konštrukciu alebo materiály rukavice.
Pokiaľ ide o otupenie v kontexte testu odolnosti proti prerezaniu (6.2), výsledky „testu prerezania" sú orientačné. Jedine test odolnosti proti prerezaniu pomocou tomodynamometra „TDM" (6.3) je definitívnym meradlom výkonu.
Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke: pozri **.

SK

Oznaka CE na teh rokavicah pomeni, da izpolnjujejo bistvene zahteve Uredbe 2016/425. Rokavice so v skladu s standardom EN ISO 21420:2020. Stopnje zaščite so zagotovljene le na dlani rokavice, vključno z zaščito pred toploto pri stiku. Če je stopnja odpornosti proti pretrganju večja od 1, teh rokavic ne uporabljajte v bližini delujočih strojev, da se izognete nevarnosti zapletanja. Ne uporabljajte jih za ravnanje s kemikalijami. Čiščenje ali vzdrževanje ni priporočljivo. Staranje ne sme bistveno vplivati na zmogljivost izdelka, če so rokavice shranjene v ustreznih pogojih (vlažnost, temperatura, čistoča, prezračevanje, svetloba). Pred vsako uporabo preglejte izdelek. Če ugotovite kakršne koli napake, je treba izdelek zamenjati. Shranjujte v originalni embalaži na hladnem in suhem mestu. Te rokavice je certificiral priglašeni organ (glej *).
Opozorilo: V proizvodnem procesu in s tem tudi v rokavici so lahko prisotni alergeni, ki lahko povzročijo alergijske reakcije. Pri rokavicah, sestavljenih iz dveh ali več plasti, splošna klasifikacija ne odraža nujno zmogljivosti najbolj zunanje plasti. Piktogrami in sklici na zgornje standarde kažejo, da izdelek ustreza navedenim evropskim standardom. Te informacije so, kjer je to primerno, dopolnjene z navmi zmogljivosti, ki jih izdelek dosega v skladu z vsakim standardom. Podrobnosti o zmogljivosti:
EN 388:2016+A1:2018: a = odpornost proti obrabi (0–4), b = odpornost proti prerezom (0–5), c = odpornost proti raztrganju (0–4), d = odpornost proti prebodom (0–4), e = odpornost proti prerezom TDM (A do F), P = zaščita pred udarci na sklepih (razen prstov). X pomeni, da rokavice niso bile preskušene ali da preskusna metoda ni primerna za zasnovo ali materiale rokavic.
Glede otopelosti v okviru preskusa odpornosti proti prerezom (6.2) so rezultati „preskusa prerezov" okvirni. Le preskus odpornosti proti prerezom s tomodinamometrom „TDM" (6.3) je dokončno merilo za zmogljivost.
Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani: glej **.

SL

Značka CE na těchto rukavicích potvrzuje shodu se základními požadavky nařízení 2016/425. Rukavice splňují normu EN ISO 21420:2020. Úrovně ochrany jsou zaručeny pouze na dlaních rukavic, a to i v případě tepla z kontaktu. Pokud je úroveň odolnosti proti protržení vyšší než 1, nepoužívejte tyto rukavice v blízkosti pohybujících se strojů, abyste předešli riziku zachycení. Nepoužívejte při manipulaci s chemikáliemi. Nedoporučuje se čištění ani údržba. Stárnutí by nemělo mít významný vliv na konstrukční vlastnosti, pokud jsou rukavice skladovány za vhodných podmínek (vlhkost, teplota, čistota, větrání, světlo). Před každým použitím produkt zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli vady, produkt musí být vyměněn. Skladujte v původním obalu na chladném a suchém místě. Tyto rukavice byly certifikovány oznámeným subjektem (viz *).
Upozornění: Ve výrobním procesu a tudíž i v rukavici se mohou vyskytovat alergeny, které mohou vyvolat alergické reakce. U rukavic složených ze dvou nebo více vrstev nemusí celková klasifikace nutně odrážet vlastnosti vnější vrstvy. Piktogramy a odkazy na výše uvedené normy označují, že výrobek splňuje citované evropské normy. Tyto informace jsou případně doplněny o úrovně vlastností, kterých výrobek dosahuje podle jednotlivých norem. Podrobnosti o vlastnostech:
EN 388:2016+A1:2018: a = odolnost proti oděru (0–4), b = odolnost proti proříznutí (0–5), c = odolnost proti roztržení (0–4), d = odolnost proti propíchnutí (0–4), e = odolnost proti prořízнutí TDM (A až F), P = ochrana proti nárazu na klouby (kromě prstů). X označuje, že rukavice nebyla testována nebo že zkušební metoda není vhodná pro konstrukci nebo materiály rukavice.
Pokud jde o otupení v kontextu zkoušky odolnosti proti prořízнutí (6.2), jsou výsledky „zkoušky prořízнutí" orientační. Jediným definitivním měřítkem výkonu je zkouška odolnosti proti prořízнutí pomocí tomodynamometru „TDM" (6.3).
Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: viz **.

CZ

CE oznaka na ovoj rukavici označava skladnost sa sužtinskim zahtjevima Uredbe 2016/425. Rukavice su u skladu sa standardom EN ISO 21420:2020. Razine zaštite zajamčene su samo na dlanu rukavice, uključujući i za kontaktnu toplinu. Ako je razina zaštite od otpornosti na poderanje veća od 1, ne koristite ovu rukavicu u blizini pokretnih strojeva kako biste izbjegli rizik od zapetljavanja. Ne koristiti za rukovanje kemikalijama. Ne preporučuje se čišćenje ili održavanje. Radne performanse ne bi trebale biti značajno pogođene starenjem, pod uvjetom da se rukavice čuvaju u odgovarajućim uvjetima (vlaga, temperatura, čistoća, ventilacija, svjetlost). Pregledajte proizvod prije svake upotrebe. Ako se pronađu bilo kakvi nedostaci, proizvod treba zamijeniti. Čuvajte u originalnom pakiranju na hladnom i suhom mjestu. Ove su rukavice certificirane od strane notificiranog tijela (vidi *).
Upozorenje: U proizvodnom procesu i stoga u rukavici mogu biti prisutni alergeni koji mogu uzrokovati alergijske reakcije. Za rukavice koje se sastoje od dva ili više slojeva, ukupna klasifikacija ne odražava nužno performanse najgornjeg sloja. Piktogrami i reference na gore navedene standarde ukazuju na to da proizvod zadovoljava navedene europske standarde. Ove informacije, gdje je primjenjivo, popraćene su razinama performansi koje je proizvod postigao u skladu sa svakim standardom.
Detalji o svojstvima:
EN 388:2016+A1:2018: a = abrazija (0–4), b = otpornost na rezanje (0–5), c = otpornost na poderanje (0–4), d = otpornost na probijanje (0–4), e = otpornost na rezanje prema TDM (od A do F), P = zaštita od udarca na zglobove (isključujući prste). X označava da rukavica nije testirana ili da metoda testiranja nije prikladna za dizajn ili materijale rukavice.
Što se tiče tuposti u kontekstu testa otpornosti na rezanje (6.2), rezultati 'Testa rezanja' su pokazateljski. Jedino je test otpornosti na rezanje pomoću tomodynamometra 'TDM' (6.3) konačni mjerilo performansi.
Izjava o sukladnosti dostupna je na mrežnoj stranici: vidi **.

HR

Маркировката „CE" върху тези ръкавици показва, че те отговарят на основните изисквания на Регламент 2016/425. Ръкавиците отговарят на стандарт EN ISO 21420:2020. Нивата на защита са гарантирани само за дланта на ръкавицата, включително при контакт с топлина. Ако нивото на устойчивост на разкъсване е по-високо от 1, не използвайте тези ръкавици в близост до движеща се машина, за да избегнете риск от заплитане. Не използвайте за работа с химикали. Не се препоръчва почистване или поддръжка. Експлоатационните характеристики на конструкцията не трябва да бъдат значително засегнати от стареенето, при условие че ръкавиците се съхраняват при подходящи условия (влажност, температура, чистота, вентилация, осветеност). Проверявайте продукта преди всяка употреба. Ако бъдат открити дефекти, продуктът трябва да бъде заменен. Съхранявайте в оригиналната опаковка на хладно и сухо място. Тази ръкавица е сертифицирана от нотифицирания орган (вж. *).
Предупреждение: В производствения процес и следователно в ръкавицата могат да присъстват алергени, които могат да предизвикат алергични реакции. При ръкавици, състоящи се от два или повече слоя, общата класификация не отразява непременно характеристиките на най-външния слой. Пиктограмите и позоваванията на стандартите по-горе показват, че продуктът отговаря на цитираните европейски стандарти. Тази информация е придружена, където е приложимо, от нивата на характеристики, постигнати от продукта съгласно всеки стандарт. Подробности за характеристиките:
EN 388:2016+A1:2018: a = износване (0–4), b = устойчивост на прорязване (0–5), c = устойчивост на разкъсване (0–4), d = устойчивост на пробиване (0–4), e = устойчивост на прорязване по TDM (от A до F), P = защита срещу удари по ставите (с изключение на пръстите). X означава, че ръкавицата не е тествана или че методът на изпитване не е подходящ за конструкцията или материалите на ръкавицата.
По отношение на затъпяването в контекста на изпитването за устойчивост на прорязване (6.2), резултатите от „Изпитването за прорязване" са ориентировъчни. Единственo изпитването за устойчивост на прорязване с помощта на томодинамометъра „TDM" (6.3) е окончателният критерий за експлоатационните характеристики.
Декларацията за съответствие е достъпна на уебсайта: виж **.

BG

Cihaz CE işareti, 2016/425 sayılı Yönetmeliğin temel gerekliliklerine uygunluğu gösterir. Eldivenler EN ISO 21420:2020 standardına uygundur. Performans seviyeleri, temas ısısı dahil olmak üzere yalnızca eldivenin avuç içi kısmında garanti edilmektedir. Yırtılma direnci performans seviyesi 1'den yüksekse, dolanma riskini önlemek için bu eldiveni hareketli halindeki bir makinenin yakınında kullanmayın. Kimyasallarla çalışırken kullanmayın. Temizlik veya bakım yapılması önerilmez. Eldivenler uygun koşullarda (nem, sıcaklık, temizlik, havalandırma, ışık) saklandığı sürece, tasarım performansı yaşlanmadan önemli ölçüde etkilenmemelidir. Her kullanımdan önce ürünü inceleyin. Herhangi bir kusur bulunursa, ürün değiştirilmelidir. Orijinal ambalajında serin ve kuru bir yerde saklayın. Bu eldiven, onaylanmış kuruluş tarafından sertifikalandırılmıştır (bkz. *).
Uyarı: Üretim sürecinde ve dolayısıyla eldivenin içinde alerjenler bulunabilir ve bu da alerjik reaksiyonlara neden olabilir. İki veya daha fazla katmandan oluşan eldivenler için, genel sınıflandırma her zaman en dış katmanın performansını yansıtmayabilir. Yukarıdaki piktogramlar ve standartlara yapılan atıflar, ürünün belirtilen Avrupa standartlarına uygun olduğunu gösterir. Bu bilgilere, uygun olduğu durumlarda, her bir standarda göre ürünün ulaştığı performans seviyeleri eşlik eder. Performans ayrıntıları:
EN 388:2016+A1:2018: a = aşınma (0–4), b = kesilme direnci (0–5), c = yırtılma direnci (0–4), d = delinme direnci (0–4), e = TDM kesilme direnci (A ila F), P = Eklemlerdeki darbelere karşı koruma (parmaklar hariç). X, eldivenin test edilmediğini veya test yönteminin eldivenin tasarımına veya malzemelerine uygun olmadığını gösterir.
Kesilme direnci testi (6.2) bağlamında körelme ile ilgili olarak, "Kesilme Testi" sonuçları gösterge niteliğindedir. Yalnızca tomodinamometre "TDM" (6.3) kullanılarak yapılan kesilme direnci testi, performans için kesin referans noktasıdır.
Uygunluk beyanı web sitesinde mevcuttur: bkz. **.

TR

علامة CE على هذا القفاز إلى الامتثال للمتطلبات الأساسية للائحة 425/2016. القفازات تتوافق مع معيار EN ISO 21420:2020.
مستويات الأداء مضمونة فقط على راحة القفاز ، بما في ذلك عند التلامس في الحرارة. إذا كان مستوى مقاومة التمزق أعلى من 1، فلا تستخدم هذا القفاز بالقرب من آلة متحركة لتجنب أي خطر التشابك. لا تستخدمها للتعامل مع المواد الكيميائية. لا ينصح بأي تنظيف أو صيانة. يجب ألا يتأثر أداء التصميم بشكل كبير بالشيخوخة، بشرط أن تخزن القفازات في ظروف مناسبة (الرطوبة، درجة الحرارة، النظافة، التهوية، الضوء). افحص المنتج قبل كل استخدام. إذا تم العثور على أي عيوب، يجب استبدال المنتج. خزن في عبوته الأصلية في مكان بارد وجاف. تم اعتماد هذا القفاز من قبل الجهة الإعلامية (انظر *).
تحذير : قد تكون مسببات الحساسية موجودة في عملية الإنتاج وبالتالي في القفاز ، مما قد يسبب ردود فعل تحسسية. بالنسبة للقفازات المكونة من طبقتين أو أكثر ، لا يعكس التصنيف العام بالضرورة أداء الطبقة الخارجية. تشير الرسوم التصويرية والمراجع إلى المعايير أعلاه إلى أن المنتج يتوافق مع المعايير الأوروبية المذكورة. ترافق هذه المعلومات، حيثما ينطبق، مستويات الأداء التي حققها المنتج وفقا لكل معيار. تفاصيل الأداء:
EN 388:2016+A1:2018 : a = مقاومة التآكل (0–4)، b = مقاومة القطع (0–5)، c = مقاومة التمزق (0–4)، d = مقاومة الثقب (0–4)، e = مقاومة قطع TDM (A إلى F)، P = الحماية من الصدمات على المفاصل (باستثناء الأصابع). يشير X إلى أن القفاز لم يختبر أو أن طريقة الاختبار غير مناسبة لتصميم القفاز أو مواده.
فيما يتعلق بالتخدير في سياق اختبار مقاومة القطع (6.2)، فإن نتائج 'اختبار القطع' مؤشرة. فقط اختبار مقاومة القطع باستخدام مقياس التوموديناموميتر (6.3) 'TDM' هو المعيار النهائي للأداء.
إعلان الامتثال متاح على الموقع الإلكتروني: انظر **.

AR