coverguard®

Műszaki adatlap

PHOTON LOW

Cikksz 9PHOL70

Speciális lábbelik


Félcipő (Low Shoes)







Félcipő

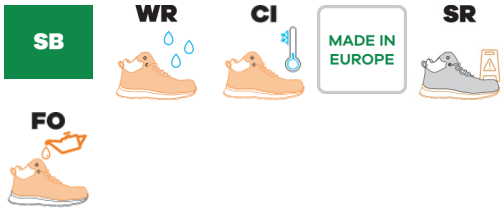

Termékelőnyök

SB WR E P FO CI SR védőlábbeli
* Véd a 1000 V-os, 50 Hz-es váltakozó feszültségű áramütés ellen, száraz körülmények között.
* PU2D talp: rugalmas, energiaelnyelő, olajálló
* Hideg elleni védelem (CI)

Leírás

Véd a 1000 V-os, 50 Hz-es váltakozó áramú feszültségtől, száraz körülmények között
* Vízálló (WR) és kiváló vízgőzáteresztő tulajdonságú, fekete, marha színbőr felsőrész
* Rugalmas, energiaelnyelő (E), olajálló (FO), kétrétegű PU talp
* Kompozit orrmerevítő és acél szúrásálló talp
* Emeltszintű csúszásállóság: SR
* Kényelemes, nedvszívó talpbetét és kiválóan szellőző 3D belső bélés
* Fényvisszaverő biztonsági csík, párnázott, bőr bokarész és nyelv

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Energiaipar
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka

Alkalmazási területek

Véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9PHOL70035	35	6
9PHOL70036	36	6
9PHOL70037	37	6
9PHOL70038	38	6
9PHOL70039	39	6
9PHOL70040	40	6
9PHOL70041	41	6
9PHOL70042	42	6
9PHOL70043	43	6
9PHOL70044	44	6
9PHOL70045	45	6
9PHOL70046	46	6
9PHOL70047	47	6
9PHOL70048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete
Súly	610 g
Felsőrész	Színbőr
Orrmerevítő	Kompozit
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél
Köztalp	PU
Talp	PU
Talpbetét	Textil felületű, habosított, kivehető talpbetét
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Rögzítés	Fűzős
Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 5 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2/2025**

A tanúsítványt kiadta MÁDI ÉS TSA KFT. TANÚSÍTÓ SZERVEZET (1556) Wysocki utca 1. 1155 BUDAPEST Hungary

CE EPI CAT. III

WR	Víztaszító lábbeli
CI	Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)
EN ISO 20345:2022 + A1:2024 SB	Biztonsági védőlábbeli
	SB Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 12/05/2026